




Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükleddikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Bora Chiller Soğutma Üniteleri



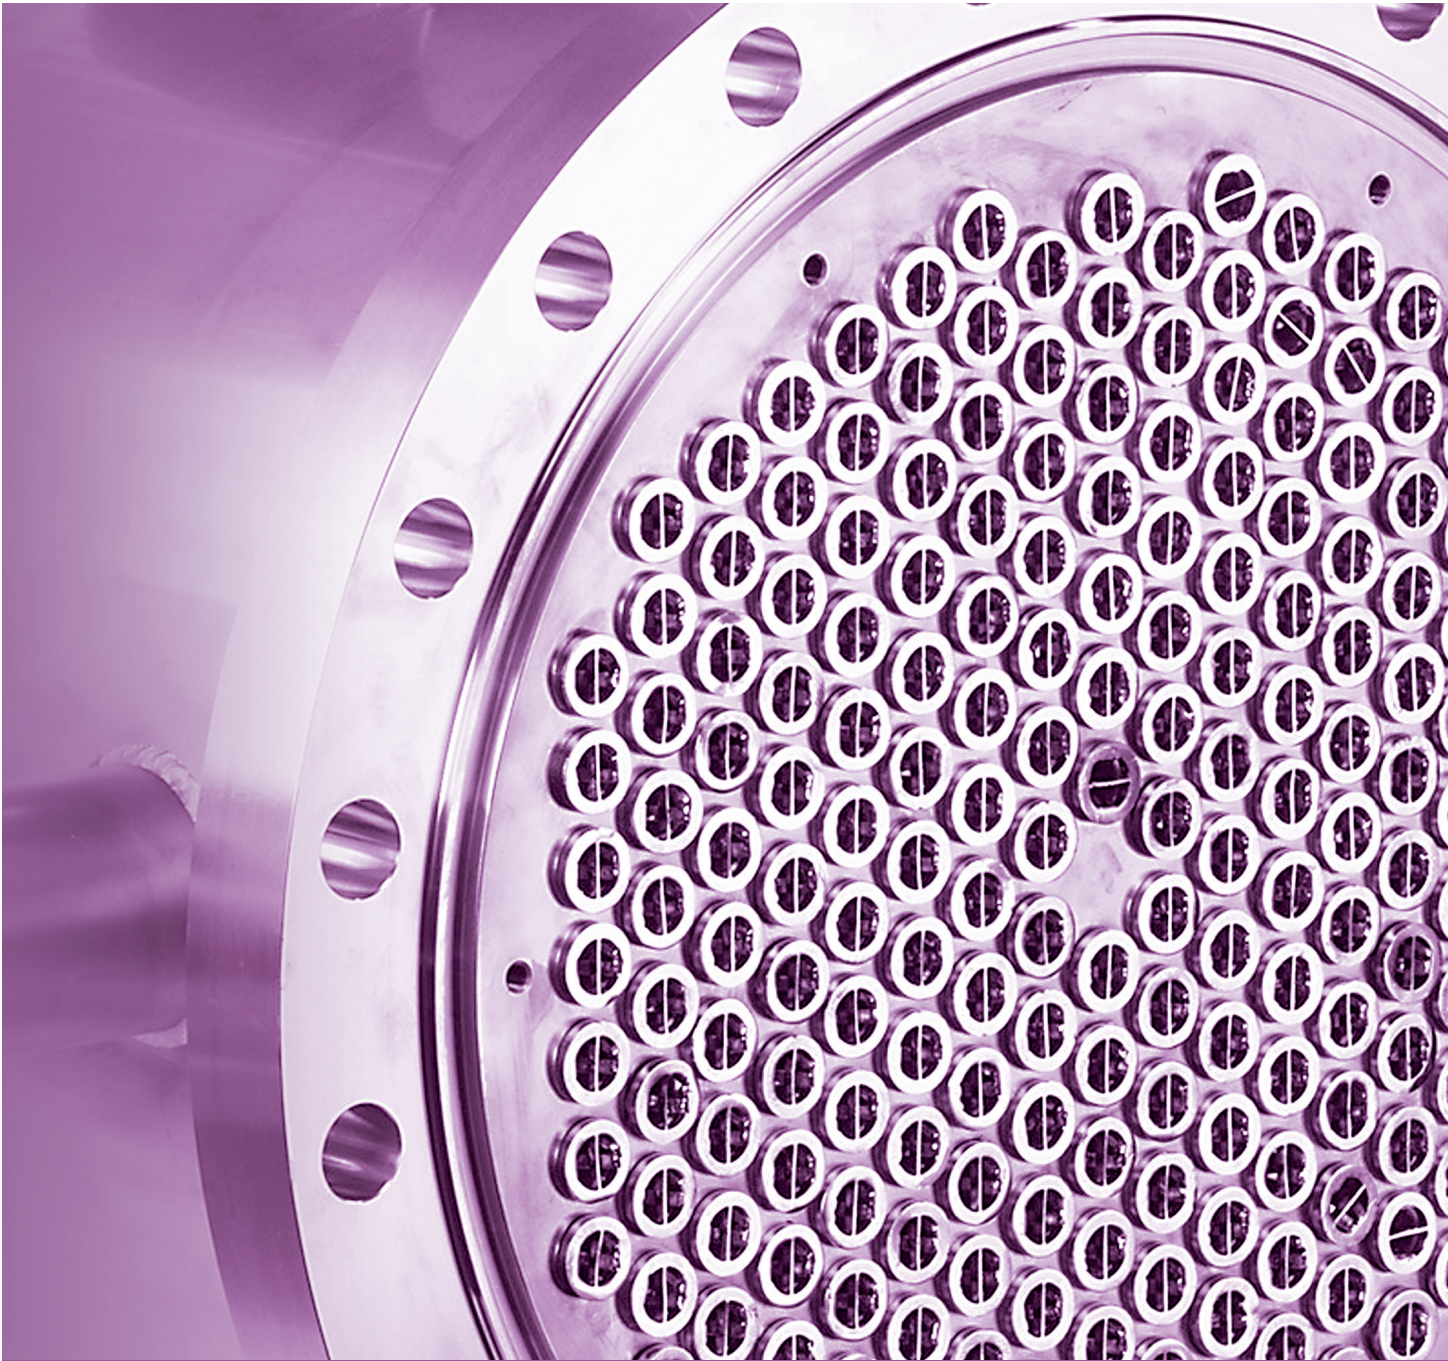

1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMI

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Bora serisi cihazlar su soğutmalı cihazlar olup soğuk ve serin odalarda kullanılmak için uygundur. Bora serisi cihazların çalışma aralığı +2/+15 C'dir. Borachiller cihazlarının kapasiteleri 11.000 watt ile 113.000 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları





- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

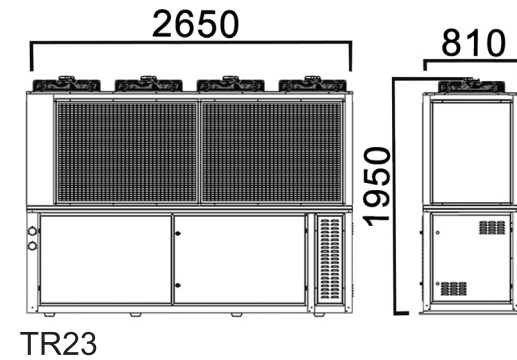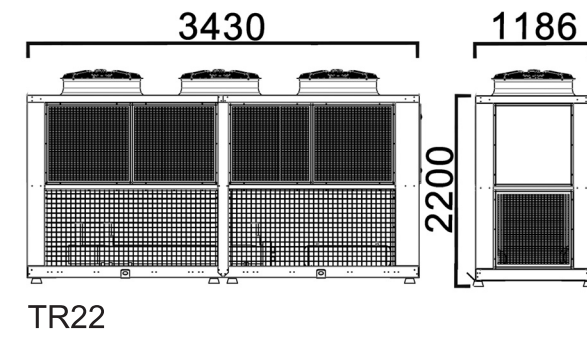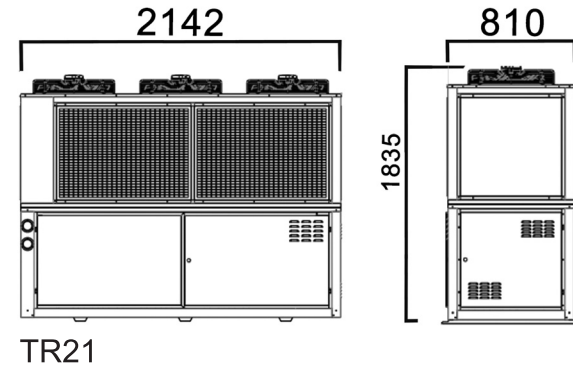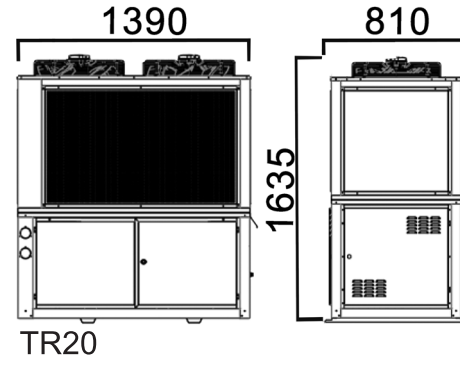

Model	Kompresör	Hp	Soğutma Kapasitesi		Su Taraflı		Kondanser		Pompa Gücü	Su Giriş Çıkış	Pompa Debisi	Pompa Basıncı	Tank Hacmi	Kabin Ölçüsü	Kabin
Kod	Kod		W +2/+45	Giriş	Çıkış	m ²	Fan x mm	Hp	inç	m3/H 20 M de	Bar	Lt.		mm	Tip
COPELAND SCROLL KOMPRESÖRLÜ (SHELL&TUBE)															
TRCH500HCO	ZR 61	5.0	12000	12	7	66	2X400	1.0	1"	6.0	2.5	100	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH600HCO	ZR 72	6.0	14000	12	7	99	2X400	1.0	1"	6.0	2.5	120	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH650HCO	ZR 81	6.5	16000	12	7	99	2X450	1.0	1"	6.0	2.5	120	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH800HCO	ZR 94	8.0	20000	12	7	99	2X500	1.0	1"	6.0	2.5	120	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH900HCO	ZR 108	9.0	22000	12	7	130	2X500	1.5	1"1/4	8.2	2.5	120	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH1000HCO	ZR 125	10.0	26000	12	7	130	2X500	1.5	1"1/4	8.2	2.5	120	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH1200HCO	ZR 144	12.0	30000	12	7	181	3X450	2.0	1"1/4	12.0	2.5	200	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH1300HCO	ZR 160	13.0	32000	12	7	181	3X500	2.0	1"1/4	12.0	2.5	200	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH1500HCO	ZR 190	15.0	38000	12	7	181	3X500	3.0	1"1/2	12.0	2.5	200	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH2000HCO	ZR 250	20.0	50000	12	7	232	4X500	3.0	2"	20.0	2.5	250	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH2500HCO	ZR 310	25.0	63000	12	7	310	4X500	4.0	2"1/2	25.0	3.0	300	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH3000HCO	ZR 380	30.0	78000	12	7	398	5X500	4.0	2"1/2	42.0	4.0	400	1186 X 3430 X 2200	TR22	
YARI HERMETİK KOMPRESÖRLÜ (SHELL&TUBE)															
TRCH300HFR	D 315	3.0	11000	12	7	2X33	2X400	1.0	1"	6.0	2.5	100	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH400HFR	Q 419	4.0	15000	12	7	2X50	2X400	1.0	1"	6.0	2.5	125	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH500HFR	Q 524	5.0	17000	12	7	2X50	2X450	1.0	1"	6.0	2.5	125	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH700HFR	Q 733	7.0	24000	12	7	2X65	2X500	1.5	1"1/4	8.2	2.5	150	810 X 1390 X 1635	TR20	
TRCH1000HFR	S 1039	10.0	30000	12	7	2X91	3X450	2.0	1"1/4	12.0	2.5	200	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH150HFR	S 1551	15.0	38000	12	7	2X91	3X500	3.0	1"1/2	20.0	2.5	200	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH2000HFR	S 2056	20.0	43000	12	7	2X121	3X500	3.0	2"	20.0	2.5	200	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH2500HFR	V 2571	25.0	53000	12	7	2X116	4X500	3.0	2"	20.0	3.0	250	810 X 2142 X 1835	TR21	
TRCH3000HFR	V 3084	30.0	64000	12	7	2X166	4X500	4.0	2"1/2	25.0	3.0	300	810 X 2650 X 1950	TR23	
TRCH3500HFR	Z 35106	35.0	78000	12	7	2X199	5X500	4.0	2"1/2	25.0	4.0	400	810 X 2650 X 1950	TR23	
TRCH4000HFR	Z 40126	40.0	93000	12	7	2X182	3X800	5.5	3"	42.0	4.0	500	810 X 3277 X 1950	TR24	
TRCH5000HFR	W 50154	50.0	113000	12	7	2X226	3X800	7.5	3"	60.0	4.0	500	2372 X 4430 X 2220	TR25	

