



Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükdikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Soğuk Soğutma Cihazları



Battalgazi Mah. Şark Cd.
Aytop Gıda Toptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL
Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail: info@termokon.com.tr / web: www.termokon.com.tr



1. TERMOKON
2. UYGULAMA SICAKLIĞI
S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU
S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM
4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ
6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMİ

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ
AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR



Gündoğuşu serisi cihazlar
soğuk odalarda kullanılmak için
uygun cihazlardır.
Gündoğuşu serisi cihazların
çalışma aralığı -5/+5 C'dir.
Gündoğuşumerkezi cihazların
kapasiteleri 13.540 watt ile
377.240 watt arasında
değişmektedir.

Sistem Avantajları


- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler


- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar


- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

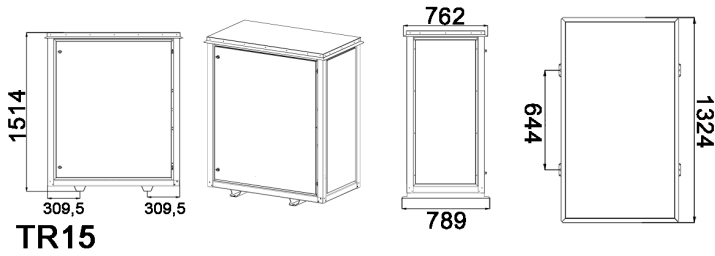


TR15

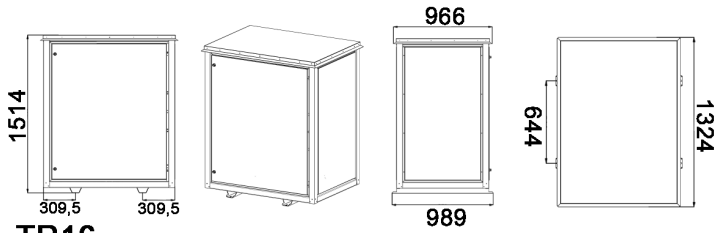


TR16

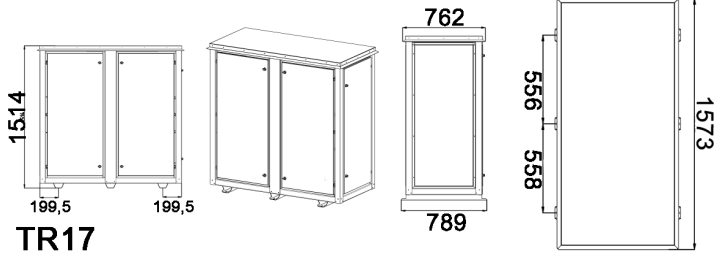

TR17

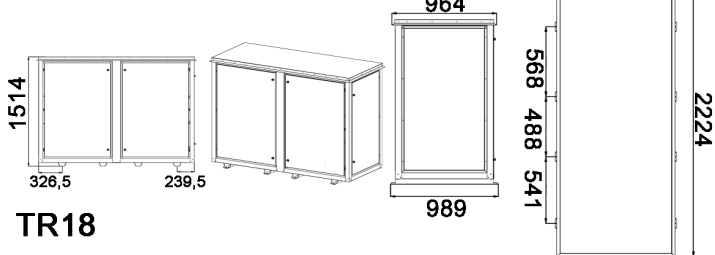

TR18

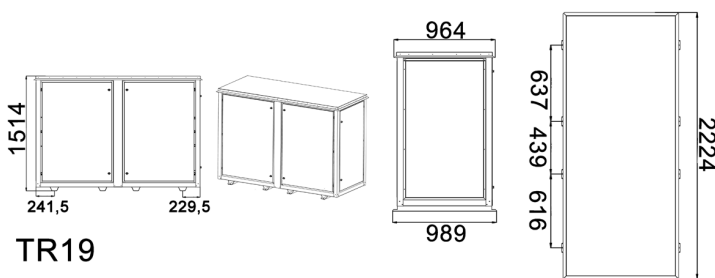

TR19

1	2	3	4	5	6	7	8
TR	C	MS	2X	200H	33	FR	SC

Model	Kompresör	Güç	Adet	Soğutma Kapasitesi						Max. Akım	Elektrik Gücü	Bağlantı			Kabin
Kod	Kod	HP		W						A	kW (H0PC) 400 V / 3 / 50Hz	Dönüş Hattı	Basma Hattı	Likit Hattı	Tip
				-5/+45	-5/+50	-10/+45	-10/+50	-15/+45	-15/+50						
FRASCOLD / Semi Hermetic Kompresör															
TRCMS2X200H022FR	D 2 11	2	2	13540	12100	11000	9800	8820	7860	24.8	3.50	1"1/8	7/8"	1/2"	TR15
TRCMS2X300H026FR	D 3 13	3	2	15980	14440	13120	11860	10640	9620	30.6	4.10	1"1/8	7/8"	1/2"	TR15
TRCMS2X400H031FR	D 4 16	4	2	19640	17720	16120	14520	13060	11740	40.2	5.32	1"3/8	7/8"	5/8"	TR15
TRCMS2X500H036FR	Q 5 19	5	2	22240	19820	18040	16300	13980	12340	37.2	4.66	1"3/8	7/8"	5/8"	TR15
TRCMS2X500H042FR	Q 5 21	5	2	25120	22460	20240	18000	16080	14180	40.2	5.26	1"3/8	1"1/8	5/8"	TR15
TRCMS2X700H050FR	Q 7 25	7	2	28720	25840	23360	20940	18720	16680	53.6	7.26	1"5/8	1"1/8	3/4"	TR15
TRCMS2X700H056FR	Q 7 28	7	2	33440	30080	27480	24640	22280	19920	61.4	8.50	1"5/8	1"3/8	3/4"	TR15
TRCMS2X700H066FR	Q 7 33	7	2	39680	35700	32460	29140	26340	23620	69.4	9.78	1"5/8	1"3/8	3/4"	TR15
TRCMS2X1000H078FR	S 10 39	10	2	47700	43360	39680	36100	32500	29500	47.4	11.82	2"1/8	1"3/8	7/8"	TR19
TRCMS2X1500H102FR	S 15 51	15	2	55740	61500	50940	46140	41500	37520	63.0	14.68	2"1/8	1"5/8	7/8"	TR19
TRCMS2X2000H0112FR	S 20 56	20	2	70700	64180	58240	52840	47880	43380	76.8	16.14	2"5/8	1"5/8	1"1/8	TR19
TRCMS3X200H033FR	D 2 11	2	3	20310	18150	16470	14700	13230	11790	37.2	5.25	1"3/8	7/8"	5/8"	TR16
TRCMS3X300H045FR	D 3 15	3	3	26370	23850	21690	19590	17640	15930	47.4	7.83	1"3/8	1"1/8	5/8"	TR16
TRCMS3X500H057FR	Q 5 19	5	3	33360	29730	28350	25650	20970	18510	55.8	6.99	1"5/8	1"3/8	3/4"	TR16
TRCMS3X700H075FR	Q 7 25	7	3	44100	39480	36000	32220	29010	25920	80.4	10.89	2"1/8	1"3/8	7/8"	TR16
TRCMS3X700H084FR	Q 7 28	7	3	50160	45120	41220	36960	33420	29880	92.1	12.75	2"1/8	1"3/8	7/8"	TR16
TRCMS3X700H099FR	Q 7 33	7	3	59520	53550	48090	43710	39240	35400	104.1	14.67	2"1/8	1"5/8	7/8"	TR16
TRCMS3X1000H117FR	S 1039	10	3	71550	65040	59520	54150	48360	43950	71.1	17.73	2"1/8	1"5/8	1"1/8	TR17
TRCMS3X2000H168FR	S 20 56	20	3	105750	96180	87360	79260	70740	63930	115.2	24.21	2"1/8x2	2"1/8	7/8"x2	TR17
TRCMS4X500H076FR	Q 5 19	5	4	44496	39660	35628	31616	27952	24664	74.4	9.28	2"1/8	1"3/8	7/8"	TR17
TRCMS4X500H084FR	Q 5 21	5	4	50220	44920	40480	36000	32140	28368	80.4	10.52	2"1/8	1"5/8	7/8"	TR17
TRCMS4X700H100FR	Q 7 25	7	4	57436	51696	48000	42960	37420	33372	107.2	14.52	2"1/8	1"5/8	7/8"	TR17
TRCMS4X700H112FR	Q 7 28	7	4	66896	60148	54960	49280	44560	39848	122.8	17.00	2"1/8	1"5/8	7/8"	TR17
TRCMS4X700H132FR	Q 7 33	7	4	79364	71388	64120	58280	52332	47196	138.8	19.56	2"5/8	1"5/8	1"1/8	TR17
TRCMS4X1000H156FR	S 10 39	10	4	95396	86716	79360	72200	64468	58584	94.8	23.64	2"5/8	2"1/8	1"1/8	TR17
TRCMS4X1500H204FR	S 15 51	15	4	122984	111472	103240	92280	82988	75044	126.0	29.36	2"1/8x2	2"1/8x2	7/8"x2	TR17
TRCMS4X2000H224FR	S 20 56	20	4	140992	128232	116480	105680	94308	85236	153.6	32.28	2"5/8x2	2"1/8x2	1"1/8x2	TR17
TRCMS4X2500H284FR	V 25 71	25	4	171940	153352	142040	124640	115208	104184	174.0	39.20	2"5/8x2	2"1/8x2	1"1/8x2	TR18
TRCMS4X3000H336FR	V 30 84	30	4	196996	174660	162760	144160	132428	117236	196.8	47.56	2"5/8x2	2"5/8x2	1"1/8x2	TR18
TRCMS4X3200H372FR	V 32 93	32	4	223692	200348	178640	159480	143892	127864	212.4	47.60	2"5/8x3	2"5/8x2	1"1/8x2	TR18
TRCMS4X3500H424FR	Z 35 106	35	4	261844	234604	215640	193080	173736	155148	240.8	56.84	2"5/8x3	2"5/8x2	1"1/8x3	TR18
TRCMS4X4000H504FR	Z 40 126	40	4	300908	268772	246800	220160	199496	177592	287.6	66.52	2"5/8x3	2"5/8x2	1"1/8x3	TR18
TRCMS4X5000H616FR	Z 50 154	50	4	377240	336768	313720	284440	254584	230128	361.6	79.48	2"5/8x4	2"5/8x2	1"1/8x4	TR18

