




Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükleddikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Scroll Soğuk Soğutma Cihazları



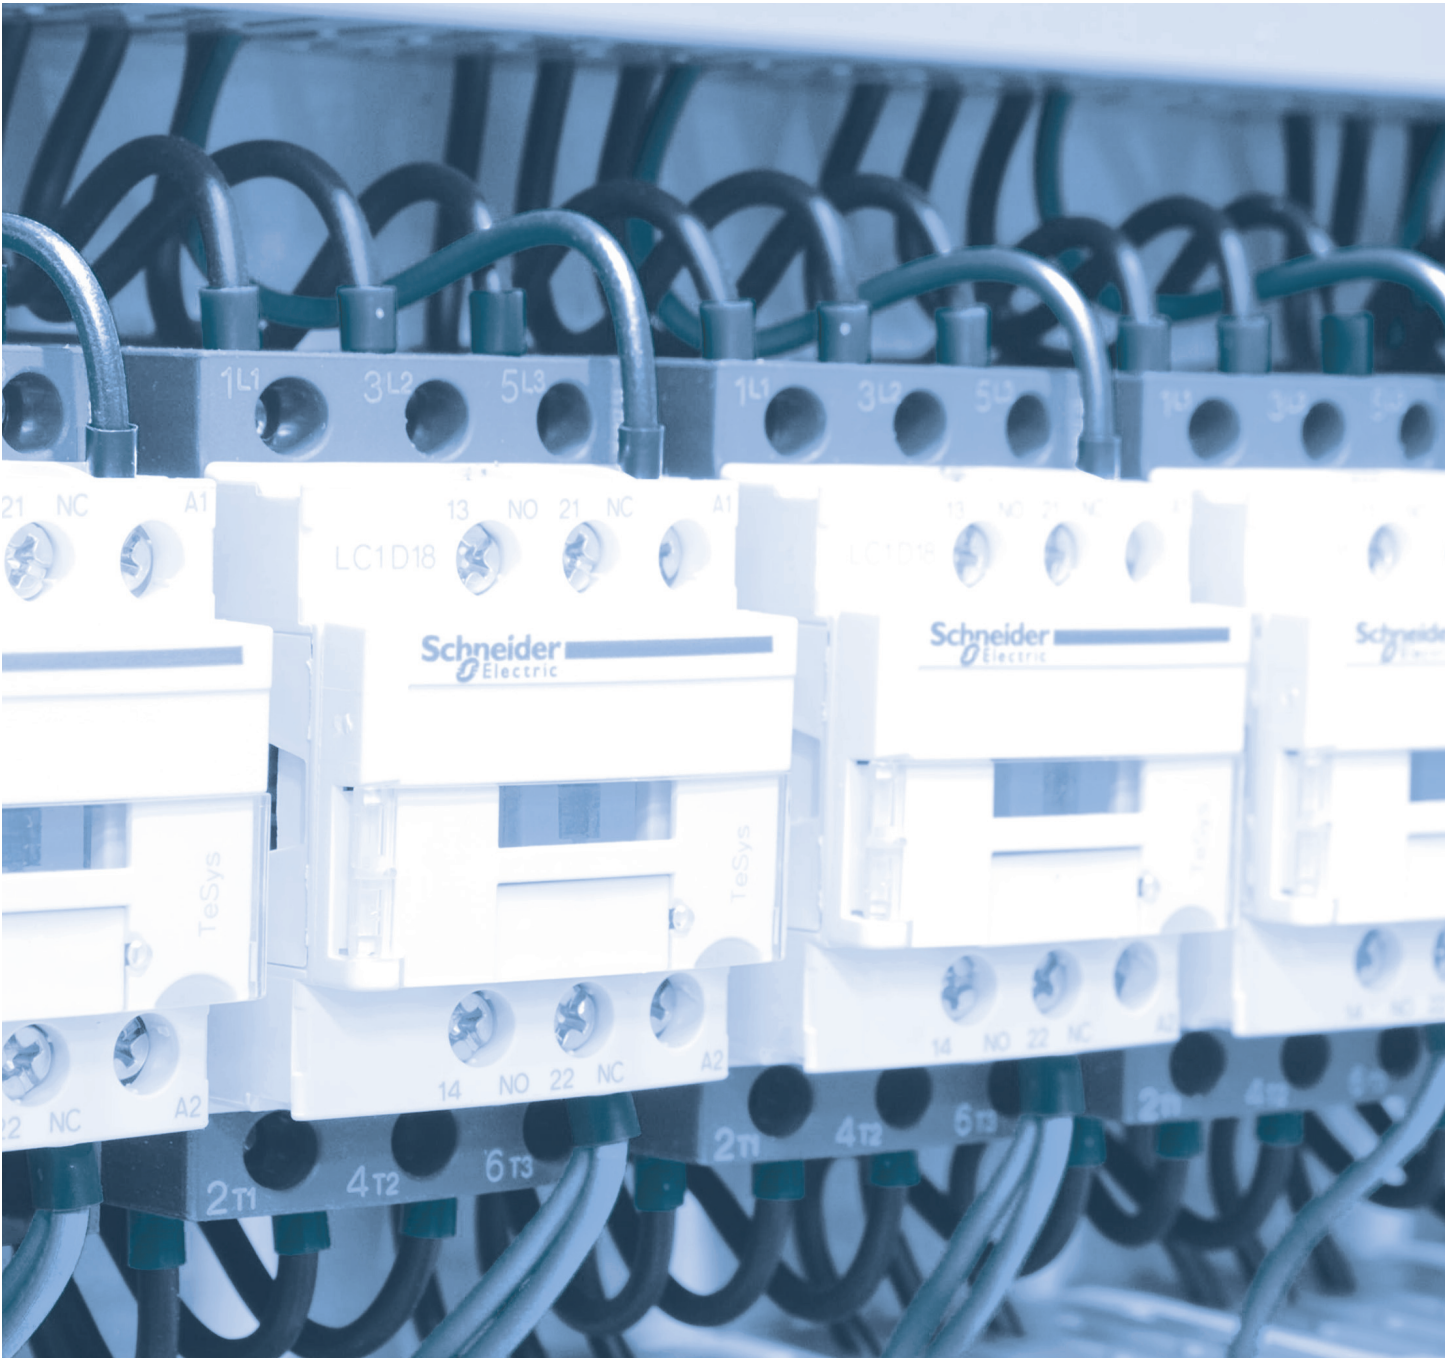

1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMİ

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Gündoğusu serisi cihazlar soğuk odalarda kullanılmak için uygun cihazlardır. Gündoğusu serisi cihazların çalışma aralığı -5/+5 C'dir. Gündoğus scroll cihazların kapasiteleri 4.040 watt ile 26.300 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları


- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler


- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar


- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

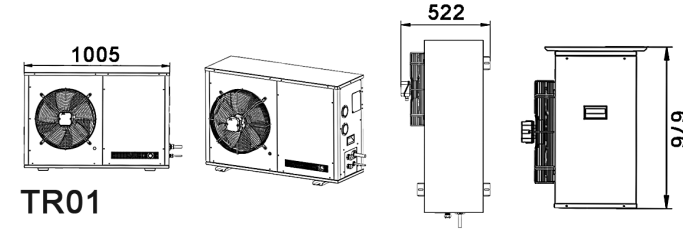


TR01

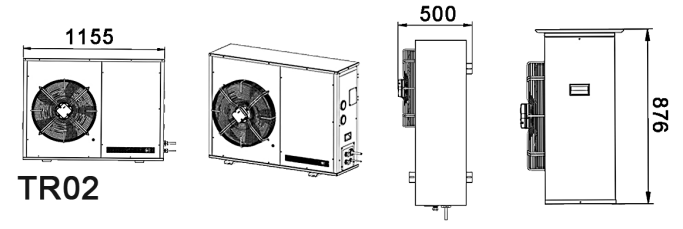


TR02

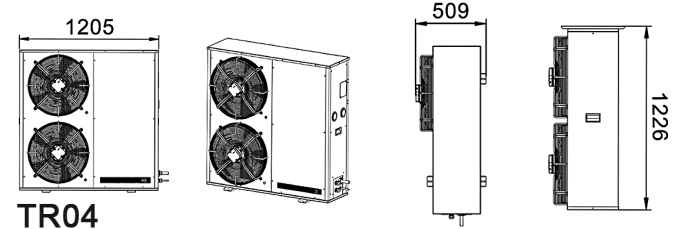

TR04

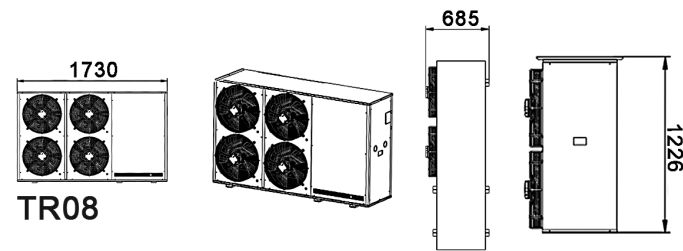

TR08

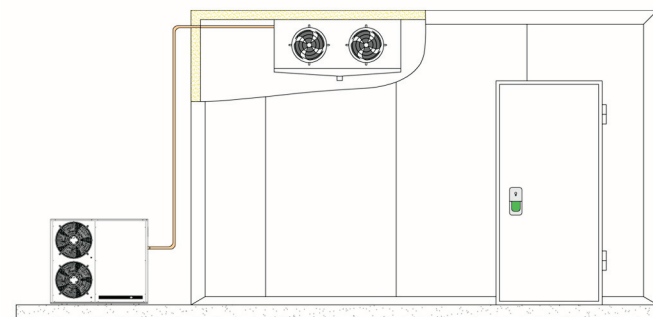

1	2	3	4	5	6	7	8
TR	C	MS	2X	200H	33	FR	SC

Model	Kompresör	Güç	Soğutma Kapasitesi						Max. Akım	Elektrik Gücü	Ses Seviyesi	Kondanser	Bağlantı	Akışkan	Besleme	Ağırlık	Kabin	
Kod	Kod	HP	W						A	kW (H ¹⁰ C) 400 V / 3 / 50Hz	dB	m ²	Fan x mm	Dönüş Hattı	Tip	V	Kg	Tip
			-5/+45	-5/+50	-10/+45	-10/+50	-15/+45	-15/+50										
COPELAND / Scroll Kompresör																		
TRCS150TCOSC	ZB 15 KCE	1.5	4040	3590	3320	2940	2690	2360	6.4	2.16	44	15.33	1x450	5/8"	R 404a	400	76	TR 01
TRCS300TCOSC	ZB 21 KCE	3.0	6070	5500	5050	4570	4160	3770	8.7	2.85	48	28.10	1x450	3/4"	R 404a	400	96	TR 02
TRCS350TCOSC	ZB 26 KCE	3.5	7020	6380	5840	5300	4820	4370	12.3	3.68	48	28.10	1x500	7/8"	R 404a	400	96	TR 02
TRCS400TCOSC	ZB 30 KCE	4.0	8280	7510	6870	6210	5640	5090	13.7	4.09	45	37.47	1x500	7/8"	R 404a	400	138	TR 02
TRCS500TCOSC	ZB 38 KCE	5.0	10250	9330	8530	7740	7030	6360	15.9	4.88	47	44.07	2x450	1"1/8"	R 404a	400	138	TR 04
TRCS600TCOSC	ZB 45 KCE	6.0	12100	10950	10050	9120	8290	7520	19.8	6.29	51	58.75	2x500	1"1/8"	R 404a	400	138	TR 04
TRCS750TCOSC	ZB 58 KCE	8.0	16100	14600	13300	12000	10750	9570	28.8	9.27	51	72.75	4x500	1"1/8"	R 404a	400	138	TR 08
TRCS1000TCOSC	ZB 76 KCE	10.0	21400	19550	17850	16200	14700	13250	26.6	9.51	52	87.30	4x450	1"3/8"	R 404a	400	185	TR 08
TRCS1300TCOSC	ZB 92 KCE	13.0	26300	23700	21700	19500	17650	15650	34.4	11.86	53	116.40	4x450	1"3/8"	R 404a	400	185	TR 08

- CM : Kompresör
HC : Karter Isıtıcısı
CO : Kondanser
VM : Kondanser Fanı
FC : Elektronik Fan Hız Kontrol
CPP : Basınç Switchi (Yüksek / Alçak)
RL : Likit Deposu
VC : Likit Servis Vanası
VS : Servis Vanası
FL : Drayer
SG : Gözetleme Camı
SVL : Likit Akışı Kontrol Selenoidi
DWE : Basma Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
SVE : Dönüş Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
PWB : Elektrik Panosu

