



Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükdikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Endüstriyel Serin Soğutma Cihazları





1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMİ

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Meltem serisi cihazlar proses mahallerinde ve serin odalarda kullanılmak için uygun cihazlardır. Meltem serisi cihazların çalışma aralığı +10/+20 C'dir. Meltemendüstriyel cihazların kapasiteleri 23.780 watt ile 127.930 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları



- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

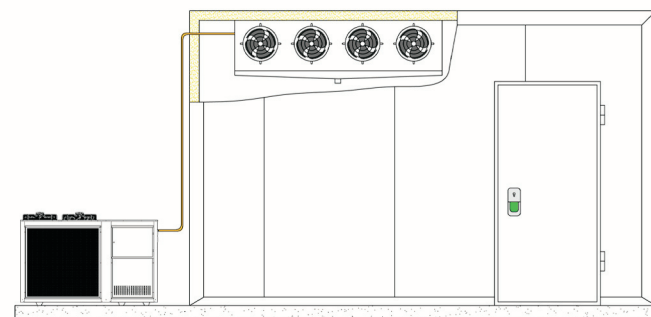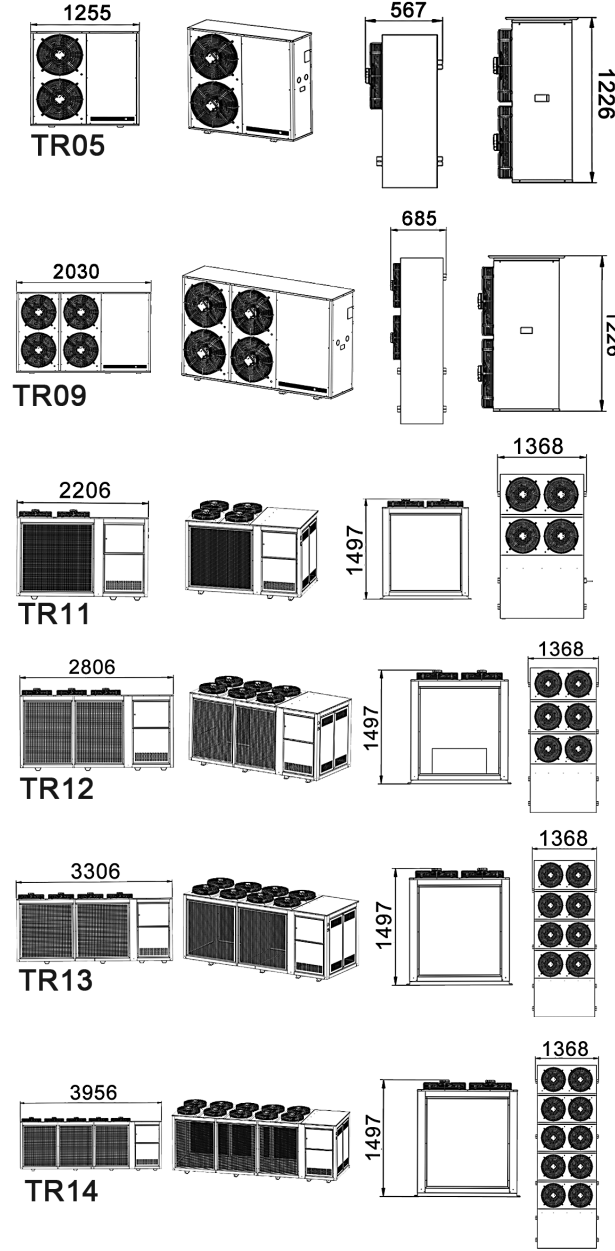

Model	Kompresör	Güç	Soğutma Kapasitesi		Max. Akım	Elektrik Gücü	Ses Seviyesi	Kondanser		Bağlantı	Akışkan	Besleme	Ağırlık	Kabin
Kod	Kod	HP	W		A	kW (12°C) 400 V / 3 / 50Hz	dB	m²	Fan x mm	Dönüş Hattı	Tip	V	Kg	Tip
			0/+45	0/+50										
FRASCOLD / Semi-Hermetik Kompresör														
TRSE750H33FR	Q 7 33	7.0	23780	21660	26.70	8.94	47	88	2x500	1"3/8	R 404a	400	268	TR 05
TRSE1000H39FR	S 10 39	10.0	28800	26220	37.20	10.52	53	87	4x500	1"3/8	R 404a	400	295	TR 09
TRSE1500H51FR	S 15 51	15.0	36950	33510	45.00	13.47	53	145	4x500	1"5/8	R 404a	400	295	TR 09
TRSE2000H56FR	S 20 56	20.0	42420	38510	51.90	15.11	53	174	4x500	1"5/8	R 404a	400	600	TR 09
TRSE2500H71FR	V 25 71	25.0	52110	46780	57.00	18.65	53	2x116	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRSE3200H93FR	V 32 93	32.0	68380	61440	66.60	24.24	53	2x174	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRSE3500H106FR	Z 35 106	35.0	79560	71430	80.40	25.05	55	2x174	6x500	2"1/8	R 404a	400	840	TR 12
TRSE4000H126FR	Z 40 126	40.0	93040	83360	92.10	31.75	55	2x218	6x500	2"5/8	R 404a	400	840	TR 12
TRSE4000H142FR	Z 50 154	50.0	113170	101850	117.30	40.36	56	2x222	8x500	2"5/8	R 404a	400	950	TR 13
TRSE5000H168FR	W 50 168	50.0	127930	114880	128.40	42.87	57	2x285	10x500	2"5/8	R 404a	400	1090	TR 14
BITZER / Semi-Hermetik Kompresör														
TRSE1500H47BI	4PCS-15.2	15.0	36267	32481	44.50	12.17	53	145	4x500	1"1/8	R 404a	400	295	TR 09
TRSE2000H56BI	4NCS-20.2	20.0	42091	37884	50.50	14.45	53	174	4x500	1"3/8	R 404a	400	600	TR 09
TRSE2200H63BI	4J-22.2	22.0	47173	42871	52.50	16.67	53	2x87	4x500	1"3/8	R 404a	400	600	TR 11
TRSE2500H74BI	4H-25.2	25.0	54437	49439	58.50	19.60	53	2x116	4x500	1"3/8	R 404a	400	600	TR 11
TRSE3000H84BI	4G-30.2	30.0	62865	57089	66.50	23.10	53	2x145	4x500	1"5/8	R 404a	400	600	TR 11
TRSE3300H95BI	6J-33.2	33.0	71091	64555	73.50	24.40	53	2x174	4x500	1"5/8	R 404a	400	600	TR 11
TRSE3500H110BI	6H-35.2	35.0	81699	74139	81.20	29.50	55	2x174	6x500	2"1/8	R 404a	400	840	TR 12
TRSE4000H126BI	6G-40.2	40.0	93996	85319	98.20	34.60	55	2x218	6x500	2"1/8	R 404a	400	840	TR 12

CM : Kompresör
HC : Karter Isıtıcısı
CO : Kondanser
VM : Kondanser Fanı
FC : Elektronik Fan Hız Kontrol
CPP : Basınç Switchi (Yüksek / Alçak)
RL : Likit Deposu
VC : Likit Servis Vanası
VS : Servis Vanası
FL : Drayer
SG : Gözetleme Camı
SVL : Likit Akışı Kontrol Selenoidi
DWE : Basma Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
SVE : Dönüş Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
PWB : Elektrik Panosu

