



Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükleddikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Split Serin Soğutma Cihazları





1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMİ

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Meltem serisi cihazlar proses mahallerinde ve serin odalarda kullanılmak için uygun cihazlardır. Meltem serisi cihazların çalışma aralığı +10/+20 C'dir. Meltemsplit cihazların kapasiteleri 1.228 watt ile 14.224 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları



- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

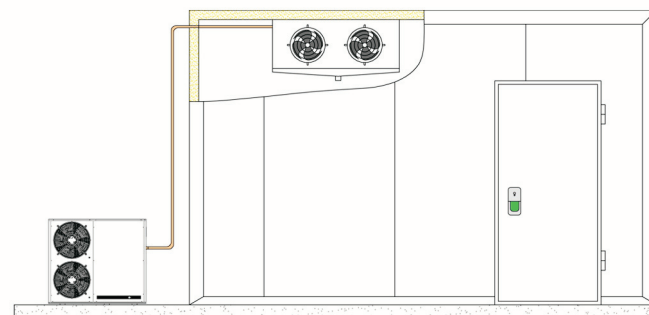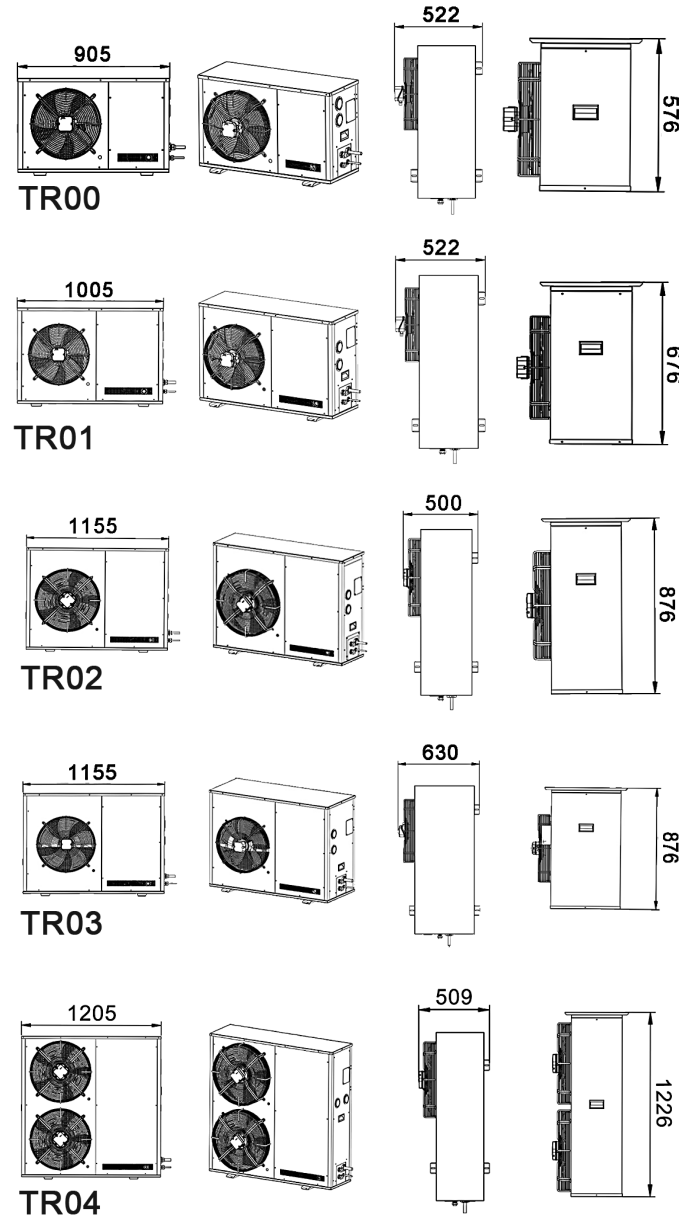

Model	Kompresör	Güç	Soğutma Kapasitesi		Max. Akım	Elektrik Gücü	Ses Seviyesi	Kondanser		Bağlantı	Akışkan	Besleme	Ağırlık	Kabin
Kod	Kod	HP	W		A	kW (0°C) 400 V / 3 / 50Hz	dB	m ²	Fan x mm	Dönüş Hattı	Tip	V	Kg	Tip
COPELAND / Hermetik Kompresör														
TRSS150MCO	CR-18KQ TFD	1.50	3700	3367	3.10	1.50	40	15.33	1x350	5/8"	R 404a	230	76	TR 02
TRSS200TCO	CR-24KQ TFD	2.00	4875	4400	3.50	1.78	42	15.33	1x400	5/8"	R 404a	400	76	TR 02
TRSS225TCO	CR-28KQ TFD	2.25	5780	5330	4.10	2.08	44	28.11	1x400	3/4"	R 404a	400	96	TR 03
TRSS250TCO	CR-33KQ TFD	2.50	6760	6050	4.90	2.50	47	28.11	1x400	3/4"	R 404a	400	96	TR 03
TRSS300TCO	CR-37KQ TFD	3.00	8060	7410	5.90	2.87	47	28.11	1x450	7/8"	R 404a	400	96	TR 03
TRSS325TCO	CR-41KQ TFD	3.25	8800	8255	6.50	3.24	48	37.47	1x450	7/8"	R 404a	400	96	TR 03
TRSS350TCO	CR-47KQ TFD	3.50	10400	9555	7.70	3.85	48	37.47	1x500	7/8"	R 404a	400	146	TR 03
TRSS400TCO	CR-53KQ TFD	4.00	11830	10920	8.80	4.39	49	44.07	2x450	7/8"	R 404a	400	146	TR 04
TRSS500TCO	CRNQ-500 KQ TFD	5.00	13325	12220	9.80	4.68	55	44.07	2x500	1"1/8	R 404a	400	146	TR 04
TECUMSEH / Hermetik Kompresör														
TRSS050MTE	CAE 9460 Z	0.50	1228	1142	5.27	0.58	31	6.26	1x250	1/2"	R 404a	230	56	TR 00
TRSS075MTE	CAJ 9510 Z	0.75	2171	1938	9.40	1.00	43	6.26	1x350	5/8"	R 404a	230	57	TR 00
TRSS100MTE	CAJ 9513 Z	1.00	2718	2390	10.59	1.18	43	9.39	1x400	5/8"	R 404a	230	60	TR 00
TRSS130MTE	CAJ-4517 Z	1.30	3331	2971	11.69	1.34	43	15.33	1x400	5/8"	R 404a	230	74	TR 01
TRSS150MTE	CAJ-4519 Z	1.50	4069	3619	16.19	1.86	43	15.33	1x400	5/8"	R 404a	230	75	TR 01
TRSS200TTE	TFH-4524 Z	2.00	4813	4249	7.85	2.09	44	15.33	1x450	5/8"	R 404a	400	76	TR 01
TRSS250TTE	TFH 4531 Z	2.50	6264	5573	8.89	2.62	43	28.01	1x400	7/8"	R 404a	400	93	TR 02
TRSS300TTE	TFH 4540 Z	3.00	7724	6612	10.75	3.51	44	28.01	1x450	7/8"	R 404a	400	94	TR 02
TRSS400TTE	TAG 4546 Z	4.00	9061	7867	12.95	3.67	44	37.47	1x450	7/8"	R 404a	400	96	TR 03
TRSS450TTE	TAG 4553 Z	4.50	10202	8865	16.76	4.20	48	37.47	1x500	7/8"	R 404a	400	100	TR 03
TRSS500TTE	TAG 4561 Z	5.00	11363	9953	17.09	4.73	49	44.07	2x450	7/8"	R 404a	400	139	TR 04
TRSS600TTE	TAG 4568 Z	6.00	13253	11787	22.38	5.20	51	44.07	2x500	1"1/8	R 404a	400	142	TR 04
TRSS700TTE	TAG 4573 Z	7.00	14224	12567	25.18	5.92	51	58.75	2x500	1"1/8	R 404a	400	146	TR 04

CM : Kompresör
HC : Karter Isıtıcısı
CO : Kondanser
VM : Kondanser Fanı
FC : Elektronik Fan Hız Kontrol
CPP : Basınç Switchi (Yüksek / Alçak)
RL : Likit Deposu
VC : Likit Servis Vanası
VS : Servis Vanası
FL : Drayer
SG : Gözetleme Camı
SVL : Likit Akışı Kontrol Selenoidi
DWE : Basma Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
SVE : Dönüş Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
PWB : Elektrik Panosu

