




Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükleddikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Endüstriyel Donmuş Muhafaza Cihazları



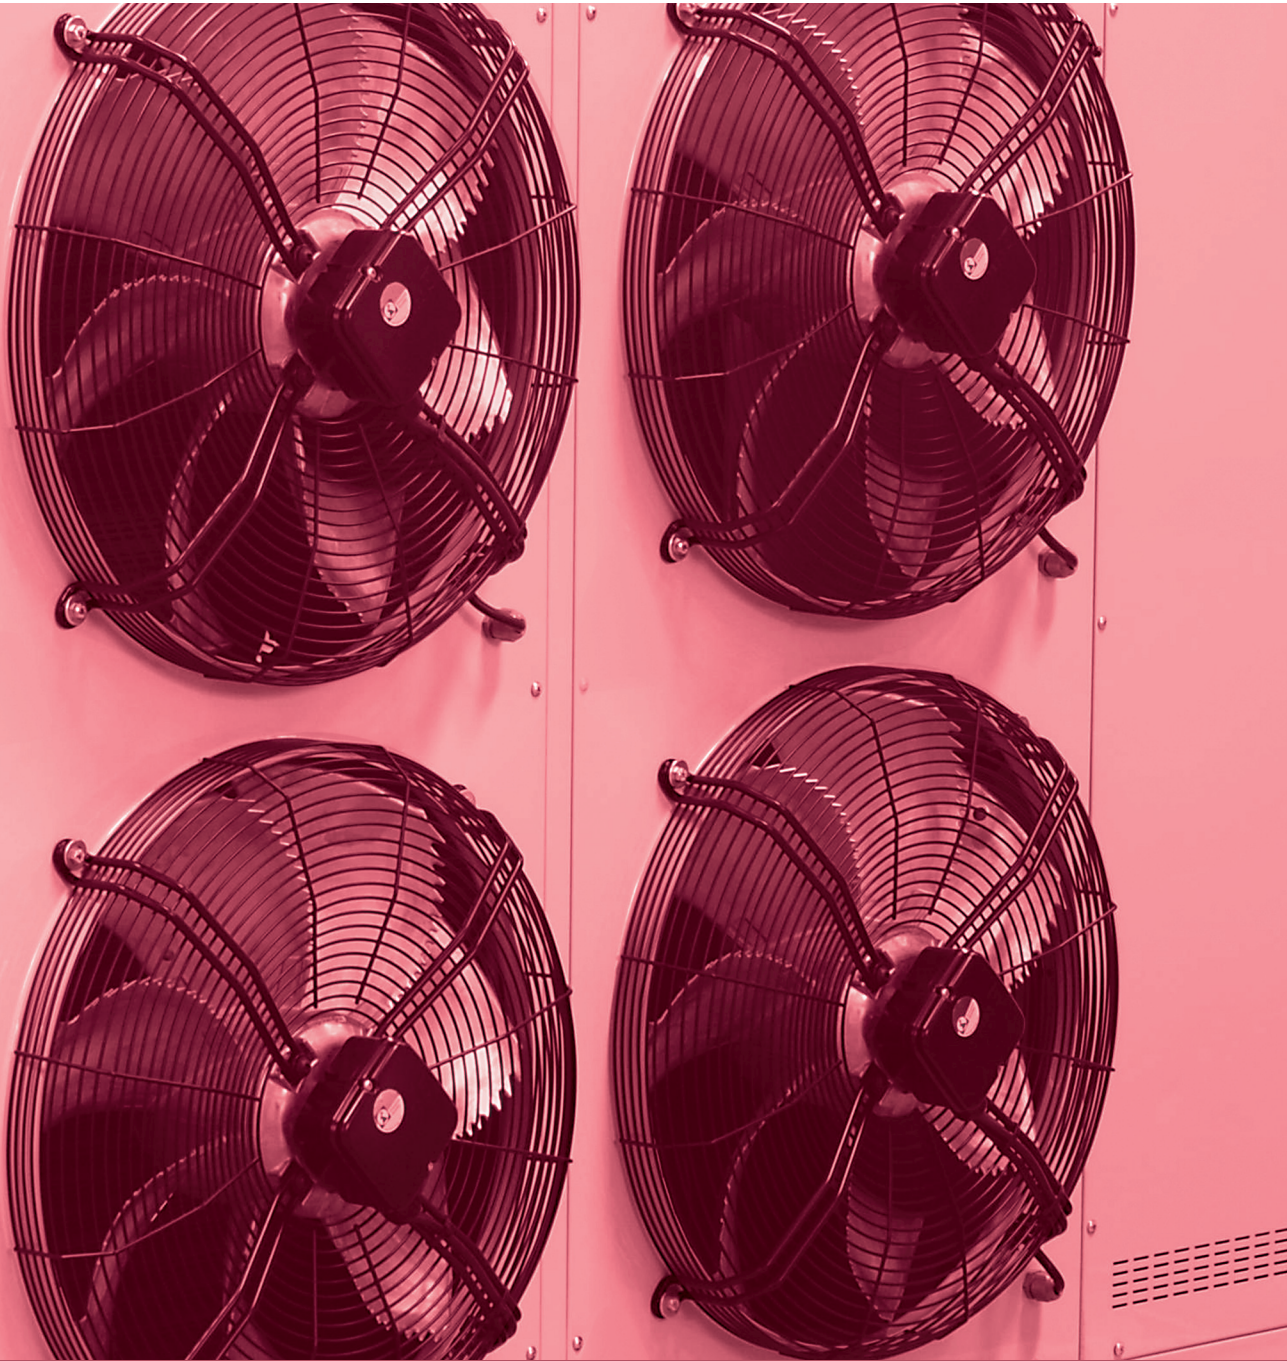

1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMI

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Poyraz serisi cihazlar donmuş muhafaza depolarında kullanılmak için uygun cihazlardır. Poyraz serisi cihazların çalışma aralığı -18/-28 C'dir. Poyrazendüstriyel cihazların kapasiteleri 6.885 watt ile 41.225 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları







- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

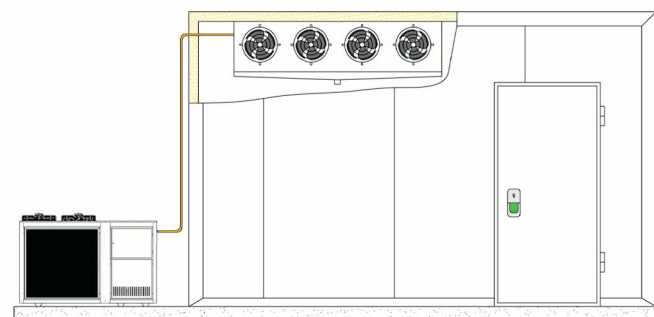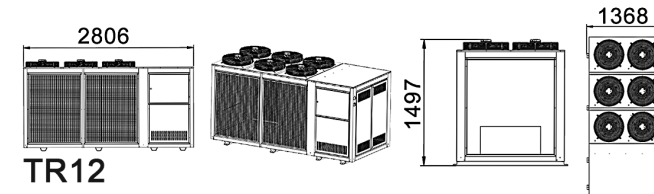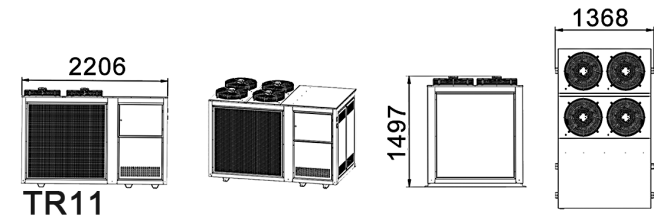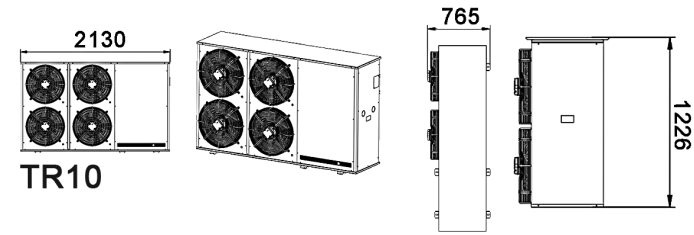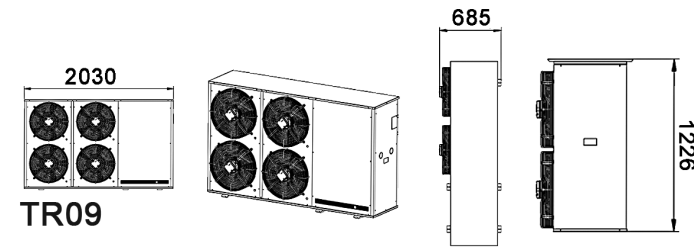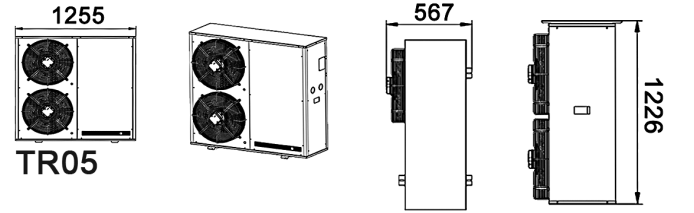

Model	Kompresör	Güç	Soğutma Kapasitesi						Max. Akım	Elektrik Gücü	Ses Seviyesi	Kondanser	Baglantı	Akışkan	Besleme	Ağırlık	Kabin	
Kod	Kod	HP	W						A	kW (-30°C) 400 V / 3 / 50Hz	dB	m ²	Fan x mm	Dönüş Hattı	Tip	V	Kg	Tip
			-25/+45	-25/+50	-30/+45	-30/+50	-35/+45	-35/+50										
FRASCOLD / Semi-hermetik																		
TRFE 500H33FR	Q 5 33	5.0	8380	7540	6530	5870	4970	4450	20.05	6.35	51	58	2x500	1"3/8	R 404a	400	160	TR 05
TRFE 750H39FR	S 7 39	7.0	10530	9490	8220	7370	6250	5540	23.77	7.37	51	87	4x450	1"3/8	R 404a	400	160	TR 09
TRFE 1000H51FR	S 10 51	10.0	13580	12200	10530	9390	7930	6970	28.40	8.96	51	116	4x450	1"3/8	R 404a	400	268	TR 09
TRFE 1500H56FR	S 15 56	15.0	15080	13480	11610	10290	8640	7530	40.15	10.99	53	116	4x500	1"5/8	R 404a	400	295	TR 09
TRFE 1500H71FR	V 15 71	15.0	18540	16590	14300	12680	10670	9310	45.28	13.23	51	145	4x500	1"5/8	R 404a	400	600	TR 10
TRFE 2000H84FR	V 20 84	20.0	20920	18490	16140	14290	12120	10750	51.36	14.70	53	174	4x500	1"5/8	R 404a	400	600	TR 10
TRFE 2500H106FR	Z 25 106	25.0	26600	23570	20090	17730	14670	12870	60.00	18.21	53	2x116	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRFE 3000H126FR	Z 30 126	30.0	30860	27280	23470	20660	17270	15100	63.98	19.96	53	2x145	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRFE 4000H154FR	Z 40 154	40.0	41110	36840	31740	28200	23760	20810	90.37	26.89	55	2x174	6x500	2"5/8	R 404a	400	840	TR 12
BITZER / Semi-hermetik																		
TRFE 550H27BI	4DC-5.2	5.5	6885	6140	5225	4620	3815	3330	11.9	4.56	47	58	2x450	1"1/8	R 404a	400	210	TR 05
TRFE 550H33BI	4CC-6.2	5.5	8300	7370	6350	5610	4695	4110	15.2	6.25	51	58	2x500	1"1/8	R 404a	400	210	TR 05
TRFE 750H39BI	4TCS-8.2	7.5	10615	9450	8135	7170	6020	5230	16.9	6.28	51	87	2x450	1"3/8	R 404a	400	210	TR 09
TRFE 1000H47BI	4PCS-10.2	10.0	12540	11210	9550	8460	7010	6120	20.0	7.82	52	87	2x500	1"3/8	R 404a	400	268	TR 09
TRFE 1250H56BI	4NCS-12.2	12.5	14890	13310	11450	10170	8530	7510	24.4	10.41	53	116	4x500	1"5/8	R 404a	400	295	TR 09
TRFE 1300H63BI	4J-13.2	13.0	17120	15310	13000	11730	9895	8670	27.5	12.00	53	116	4x500	1"5/8	R 404a	400	295	TR 09
TRFE 1500H74BI	4H-15.2	15.0	20015	17930	15515	13800	11670	10260	32.5	13.81	53	145	4x500	1"5/8	R 404a	400	295	TR 09
TRFE 2000H84BI	4G-20.2	20.0	23125	20750	17995	16040	13590	11990	37.0	15.50	53	174	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 10
TRFE 2200H95BI	6J-22.2	22.0	25700	23000	19855	17610	14850	13010	40.7	16.57	53	2x116	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRFE 2500H110BI	6H-25.2	25.0	30025	26900	23275	20700	17510	15400	47.5	19.12	53	2x141	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRFE 3000H126BI	6G-30.2	30.0	34725	31150	26975	24050	20395	17990	54.3	21.28	53	174x2	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRFE 4000H151BI	6F-40.2	40.0	41225	36950	31950	28400	24025	21150	66.4	25.84	55	174x2	6x500	2"1/8	R 404a	400	840	TR 12

CM : Kompresör
HC : Karter Isıtıcısı
CO : Kondanser
VM : Kondanser Fanı
FC : Elektronik Fan Hız Kontrol
CPP : Basınç Switchi (Yüksek / Alçak)
RL : Likit Deposu
VC : Likit Servis Vanası
VS : Servis Vanası
FL : Drayer
SG : Gözetleme Camı
SVL : Likit Akışı Kontrol Selenoidi
DWE : Basma Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
SVE : Dönüş Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
PWB : Elektrik Panosu

