




Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükladikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Scroll Donmuş Muhafaza Cihazları



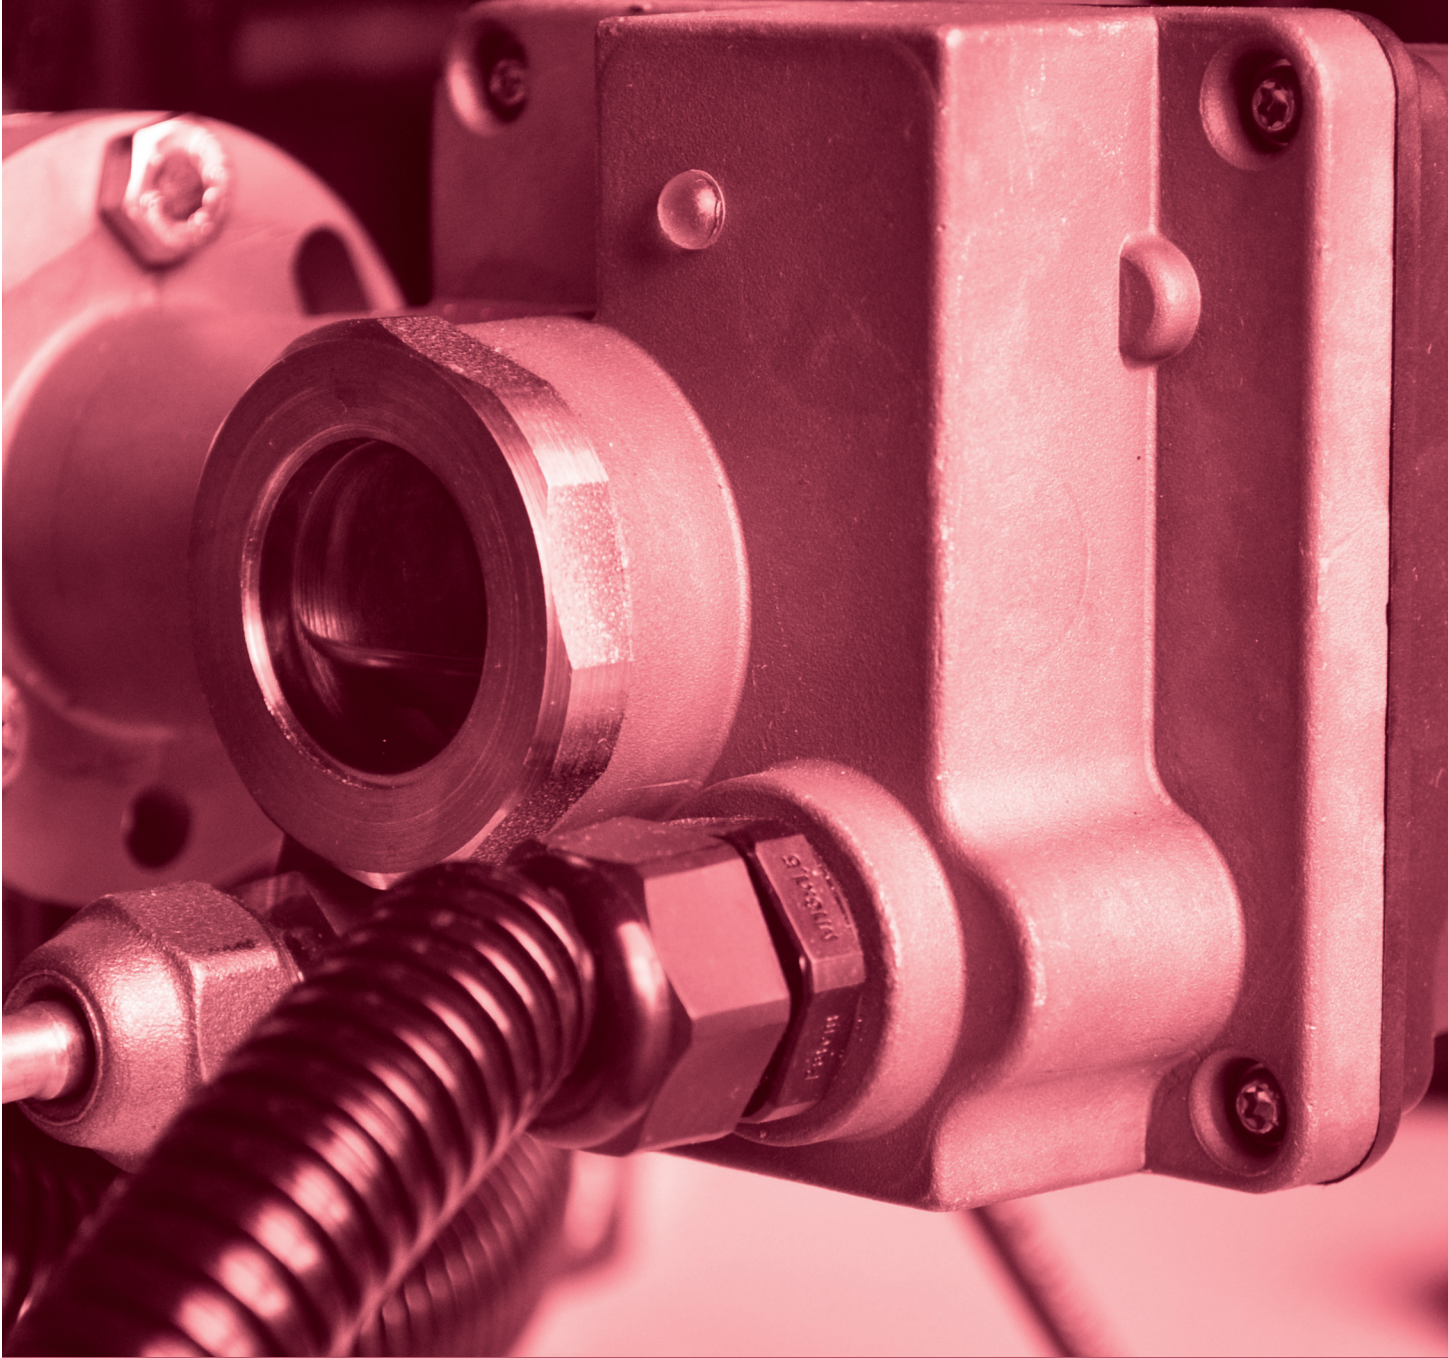

1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMI

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Poyraz serisi cihazlar donmuş muhafaza depolarında kullanılmak için uygun cihazlardır. Poyraz serisi cihazların çalışma aralığı -18/-28 C'dir. Poyrazscroll cihazların kapasiteleri 2.760 watt ile 15.050 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları



- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

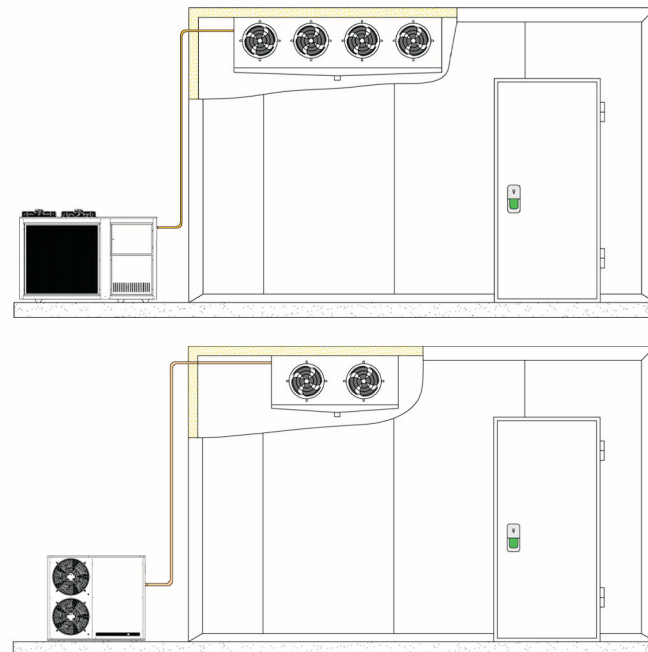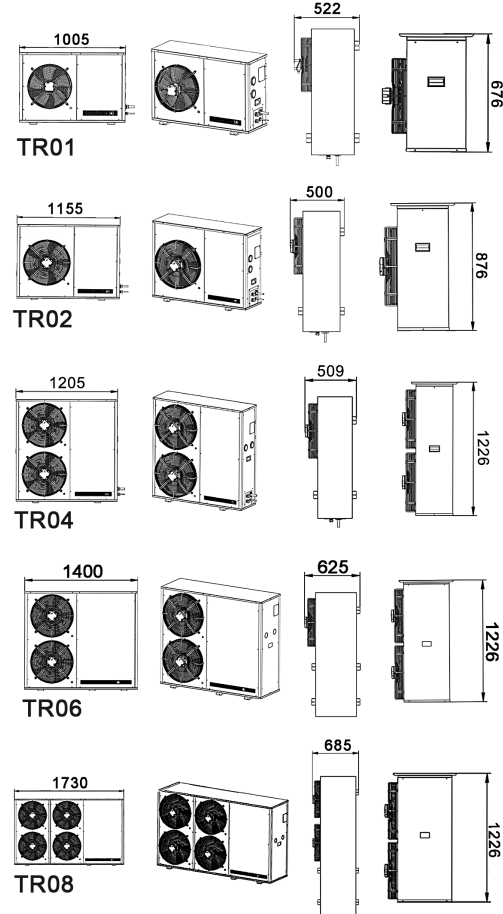

Model	Kompresör	Güç	Soğutma Kapasitesi						Max. Akım	Elektrik Gücü	Ses Seviyesi	Kondanser	Bağlantı	Akışkan	Besleme	Ağırlık	Kabin	
Kod	Kod	Hp	W						A	kW (40°C) 400 V / 3 / 50Hz	dB	m ²	Fan x mm	Dönüş Hattı	Tip	V	Kg	Tip
			-25/+45	-25/+50	-30/+45	-30/+50	-35/+45	-35/+50										
TECUMSEH / Hermetic Kompresör																		
TRFS300TCOSC	ZF 09 K4E	3.0	2760	2530	2250	2070	1810	1670	5.5	2.14	43	15.33	1x450	3/4"	R 404a	400	76	TR 01
TRFS350TCOSC	ZF 11 K4E	3.5	3450	3160	2830	2590	2290	2100	6.2	2.55	43	28.10	1x400	7/8"	R 404a	400	96	TR 02
TRFS400TCOSC	ZF 13 K4E	4.0	3970	3620	3200	2900	2400	2400	7.3	2.99	44	28.10	1x450	7/8"	R 404a	400	96	TR 02
TRFS500TCOSC	ZF 15 K4E	5.0	4870	4460	4000	3600	2920	2920	10.0	3.99	48	37.47	1x450	7/8"	R 404a	400	96	TR 02
TRFS600TCOSC	ZF 18 K4E	6.0	5910	5410	4800	4400	3560	3560	8.7	4.18	45	44.07	2x400	1"1/8	R 404a	400	138	TR 04
TRFS750TCOSC	ZF 24 K4E	7.5	7330	6710	6000	5500	4360	4360	14.7	5.83	47	44.07	2x450	1"1/8	R 404a	400	138	TR 06
TRFS1000TCOSC	ZF 33 K4E	10.0	10050	9200	8180	7480	6550	5990	20.7	8.68	51	58.75	2x500	1"3/8	R 404a	400	138	TR 06
TRFS1300TCOSC	ZF 40 K4E	13.0	12450	11400	10150	9290	8130	7430	22.0	9.98	51	87.30	4x450	1"3/8	R 404a	400	138	TR 08
TRFS1500TCOSC	ZF 48 K4E	15.0	15050	13750	12200	11200	9800	8990	27.5	11.66	52	116.40	4x450	1"3/8	R 404a	400	185	TR 08

CM : Kompresör
HC : Karter Isıtıcısı
CO : Kondanser
VM : Kondanser Fanı
FC : Elektronik Fan Hız Kontrol
CPP : Basınç Switchi (Yüksek / Alçak)
RL : Likit Deposu
VC : Likit Servis Vanası
VS : Servis Vanası
FL : Drayer
SG : Gözetleme Camı
SVL : Likit Akışı Kontrol Selenoidi
DWE : Basma Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
SVE : Dönüş Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
PWB : Elektrik Panosu

