




Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükleddikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Split Donmuş Muhafaza Cihazları

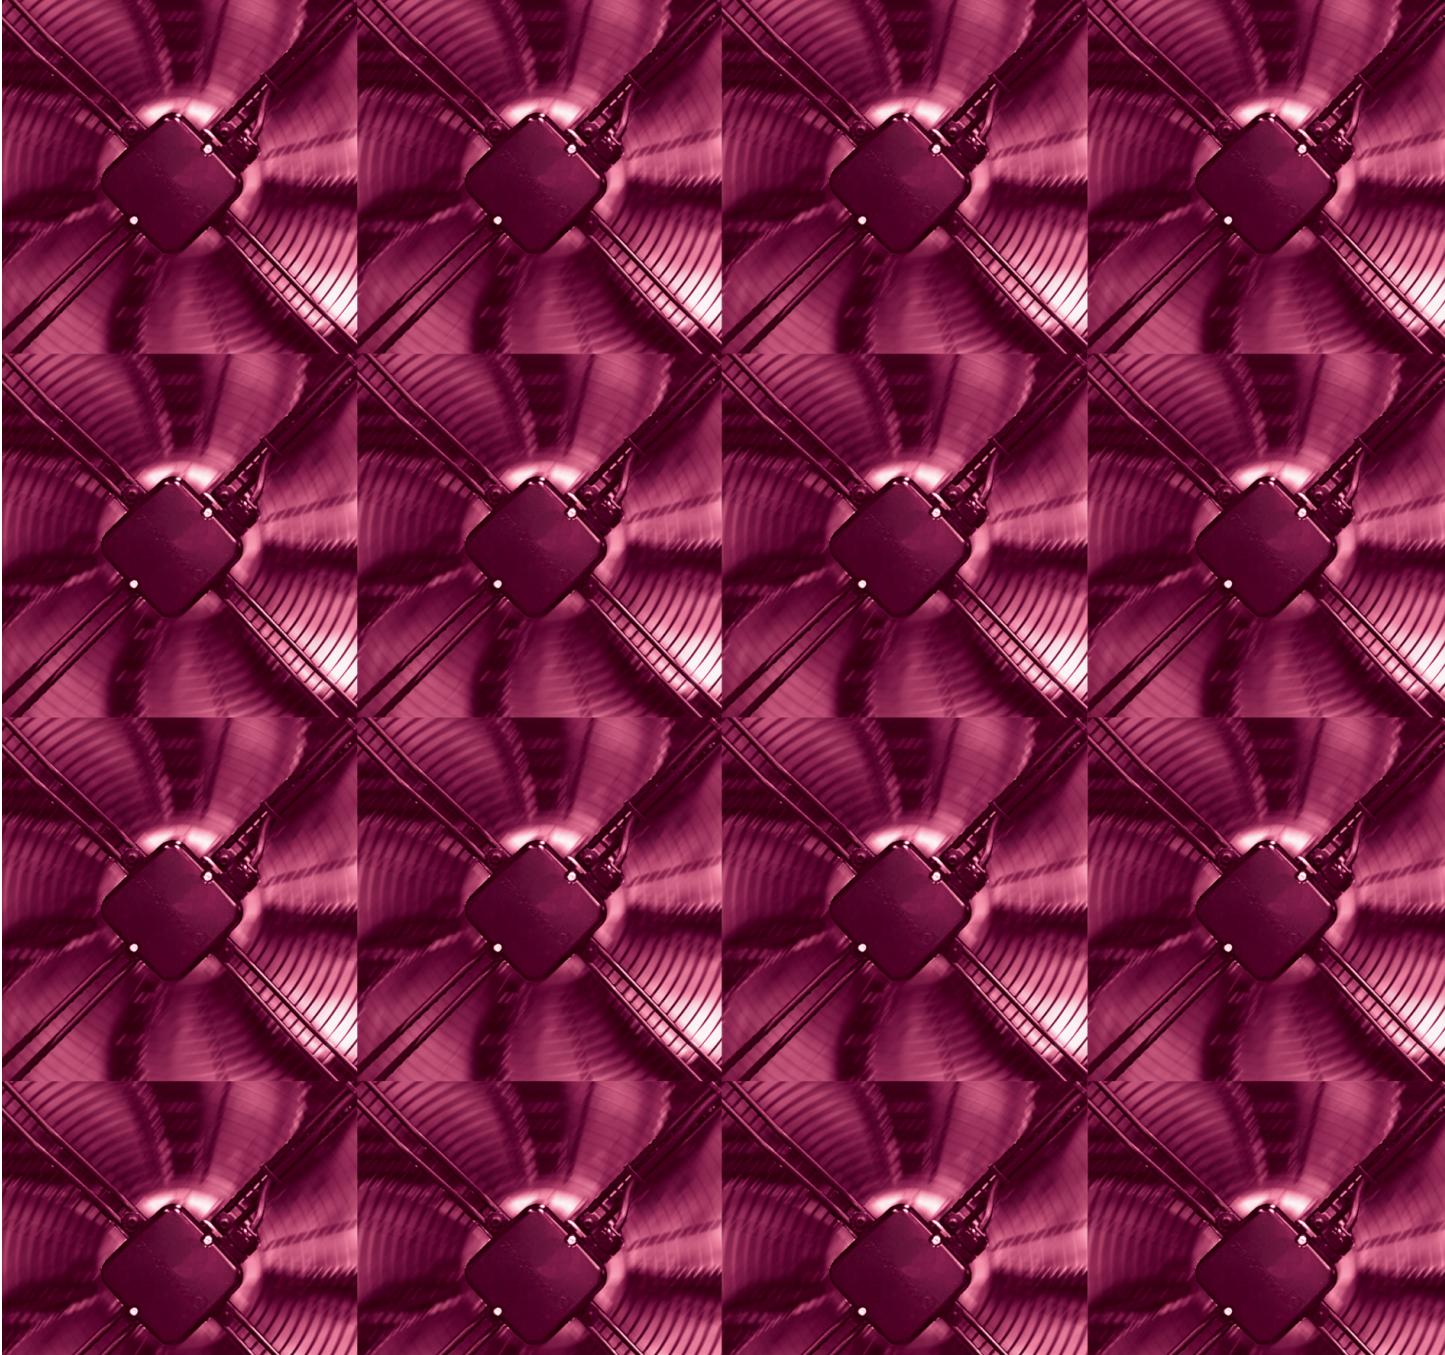

Battalgazi Mah. Şark Cd.
Aytop Gıda Toptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL
Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail : info@termokon.com.tr / web: www.termokon.com.tr



1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMİ

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Poyraz serisi cihazlar donmuş muhafaza depolarında kullanılmak için uygun cihazlardır. Poyraz serisi cihazların çalışma aralığı -18/-28 C'dir. Poyrazsplit cihazların kapasiteleri 980 watt ile 4.702 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları



- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

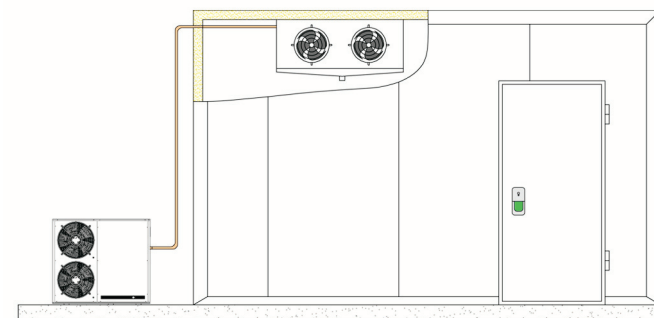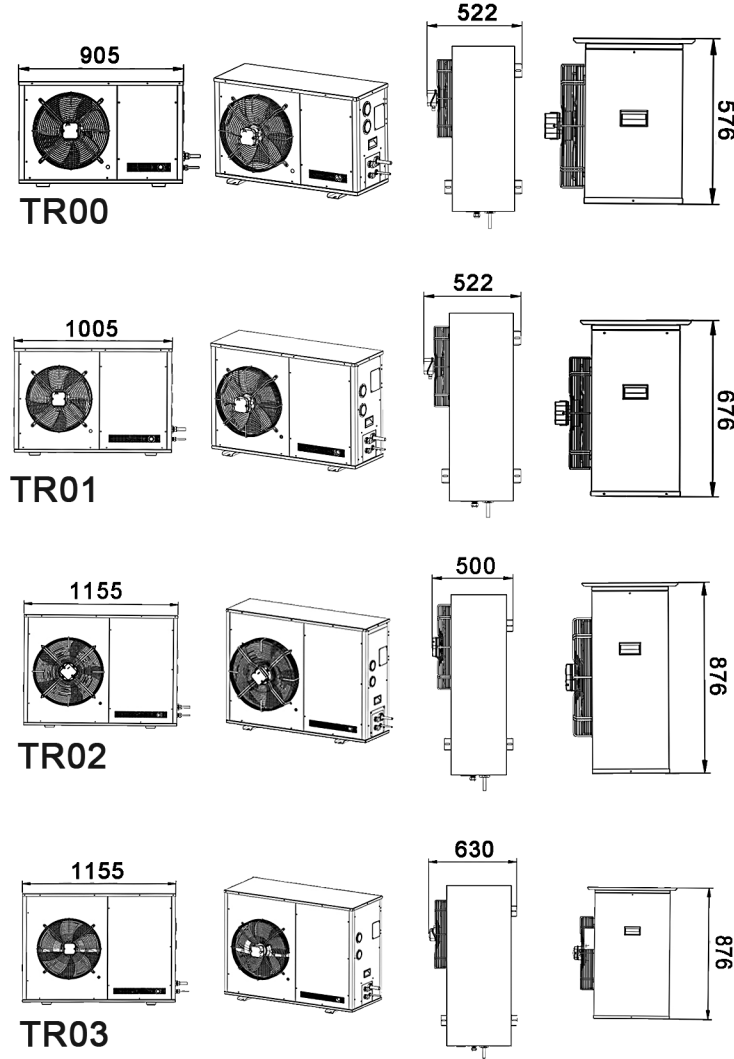

1	2	3	4	5	6	7	8
TR	C	MS	2X	200H	33	FR	SC

Model	Kompresör	Güç	Soğutma Kapasitesi						Max. Akım	Elektrik Gücü	Ses Seviyesi	Kondanser	Bağlantı	Akışkan	Besleme	Ağırlık	Kabin	
Kod	Kod	Hp	W						A	kW (-40°C) 400 V / 3 / 50Hz	dB	m ²	Fan x mm	Dönüş Hattı	Tip	V	Kg	Tip
			-25/+45	-25/+50	-30/+45	-30/+50	-35/+45	-35/+50										
COPELAND / Hermetic Kompresör																		
TRFS150MCO	CS10K6E PFC	1.5	980	700	-	-	-	-	3.4	1.20	28	9.39	1x350	5/8"	R 404a	230	60	TR 00
TRFS225TCO	CS14K6E TFD	2.2	1655	1415	1150	950	-	-	4.7	1.67	31	9.39	1x400	5/8"	R 404a	400	60	TR 00
TRFS300TCO	CS18K6E TFD	3.0	1965	1665	1380	1180	-	-	5.9	2.04	32	15.33	1x450	5/8"	R 404a	400	76	TR 01
TRFS350TCO	CS20K6E TFD	3.5	2290	1840	1430	975	-	-	6.9	2.27	32	28.10	1x450	3/4"	R 404a	400	96	TR 02
TRFS400TCO	CS27K6E TFD	4.0	2950	2495	2020	1675	-	-	7.0	3.20	36	28.10	1x500	7/8"	R 404a	400	96	TR 03
TRFS500TCO	CS33K6E TFD	5.0	3100	3100	2605	2195	-	-	10.2	3.89	38	37.47	1x500	1"1/8	R 404a	400	96	TR 03
TECUMSEH / Hermetic Kompresör																		
TRFS100MTE	CAJ-2446	1.0	1001	876	753	651	541	458	9.8	0.7	31	9.39	1x350	5/8"	R 404a	230	60	TR 00
TRFS150MTE	CAJ-2464	1.5	1285	1131	971	846	735	603	13.6	1.0	43	9.39	1x400	5/8"	R 404a	230	60	TR 00
TRFS200TTE	TFH-2480	2.0	1866	1622	1376	1165	941	757	5.5	1.3	43	15.33	1x450	5/8"	R 404a	400	76	TR 01
TRFS300TTE	TFH-2511	3.0	2518	2170	1819	1529	1237	997	5.7	1.5	43	28.10	1x450	3/4"	R 404a	400	96	TR 02
TRFS500TTE	TAG-2516	5.0	3687	3169	2711	2272	1957	1571	11.1	2.4	43	28.10	1x500	7/8"	R 404a	400	96	TR 03
TRFS700TTE	TAG-2522	7.0	4702	4039	3550	2972	2661	2133	12.5	3.0	44	37.47	1x500	1"1/8	R 404a	400	96	TR 03

CM : Kompresör
HC : Karter Isıtıcısı
CO : Kondanser
VM : Kondanser Fanı
FC : Elektronik Fan Hız Kontrol
CPP : Basınç Switchi (Yüksek / Alçak)
RL : Likit Deposu
VC : Likit Servis Vanası
VS : Servis Vanası
FL : Drayer
SG : Gözetleme Camı
SVL : Likit Akışı Kontrol Selenoidi
DWE : Basma Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
SVE : Dönüş Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
PWB : Elektrik Panosu

