




Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükleddikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Endüstriyel Çift Rejim Soğutma Cihazları



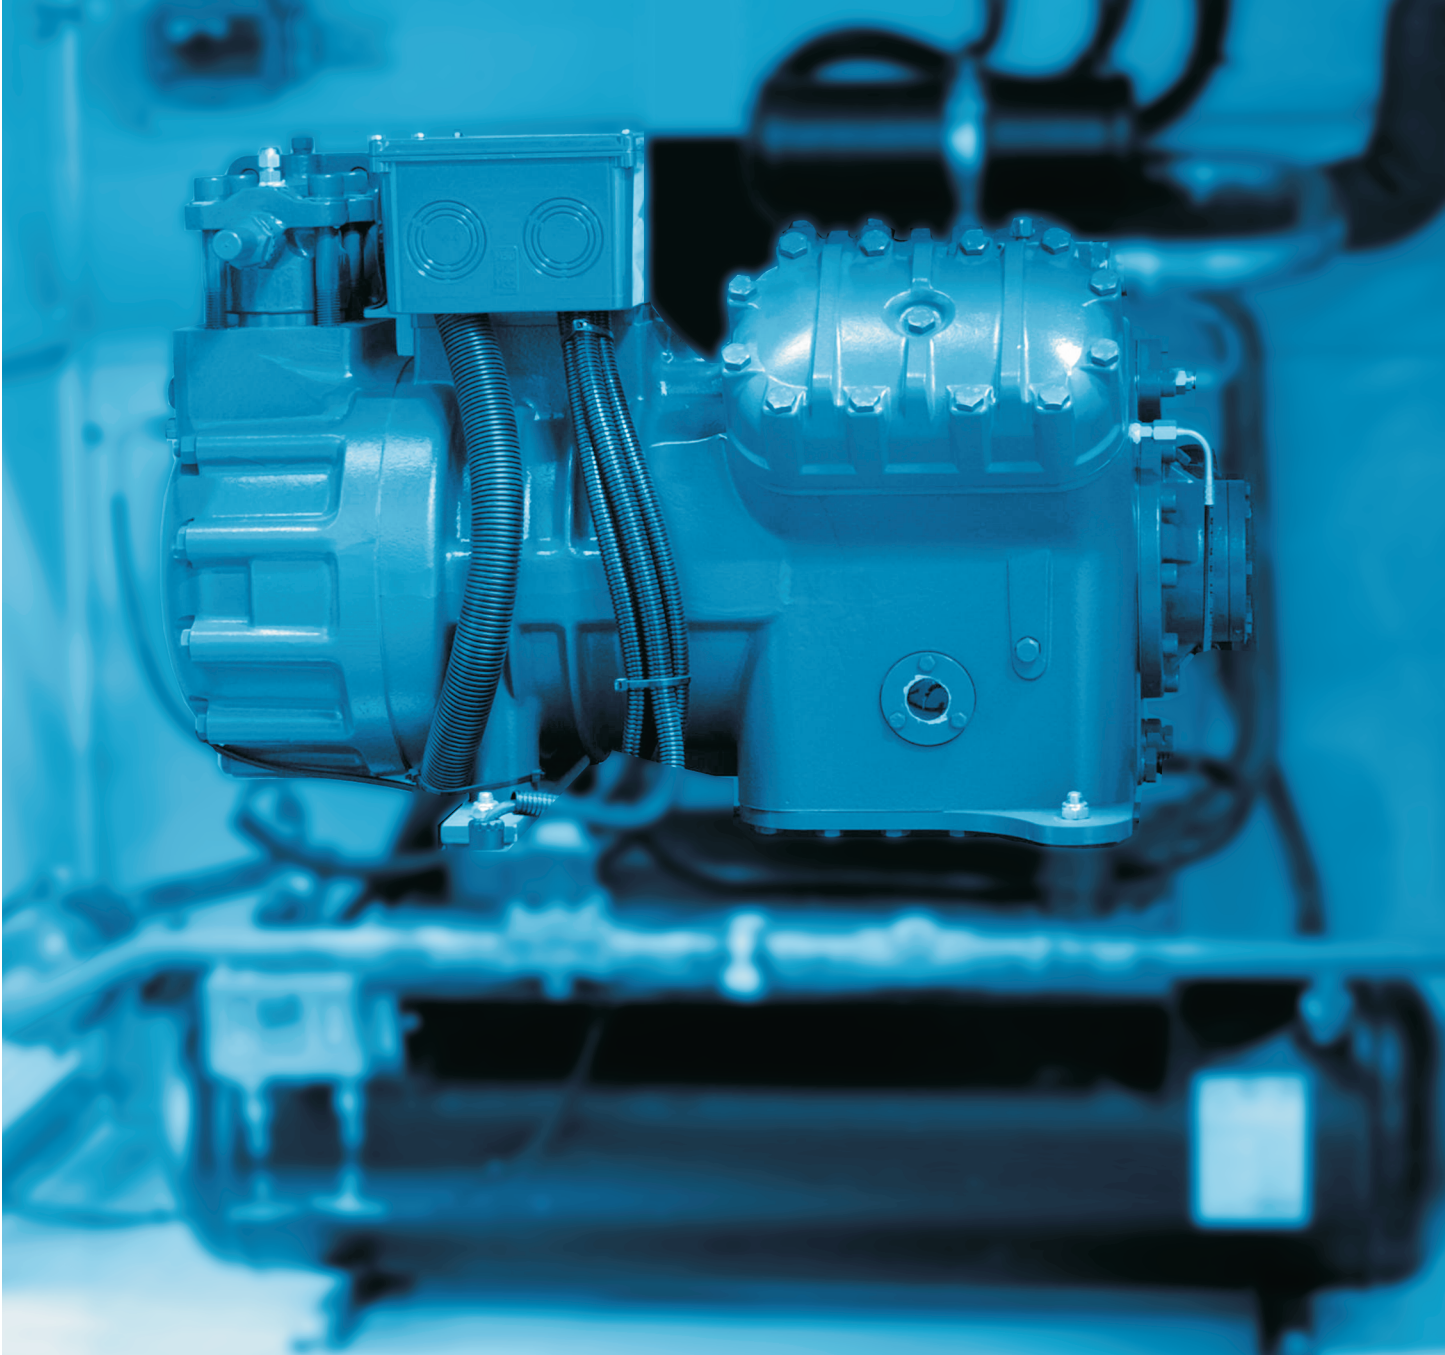

1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMI

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Yıldız serisi cihazlar ihtiyacınıza bağlı olarak soğuk odalarda ya da donmuş muhafaza odalarında kullanılmak için uygun cihazlardır. Yıldız serisi cihazların çalışma aralığı -18/0 C'dir. Yıldızendüstriyel cihazların kapasiteleri 13.685 watt ile 86.160 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları








- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

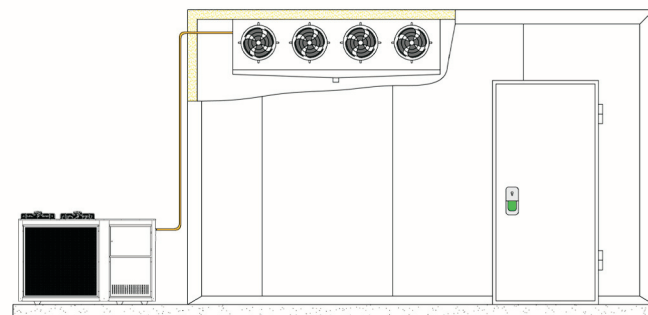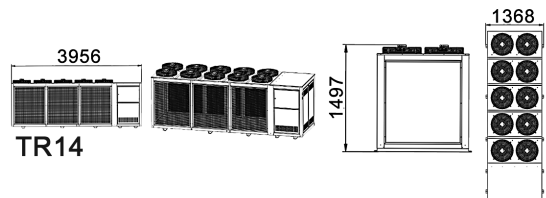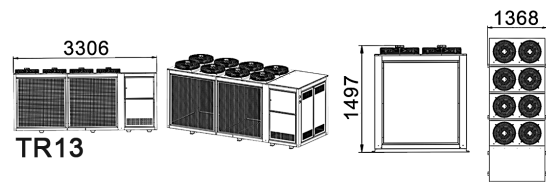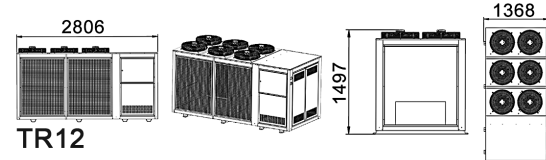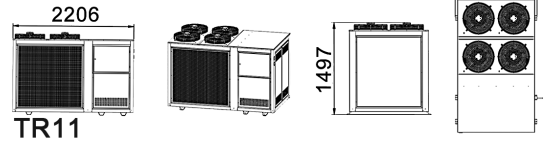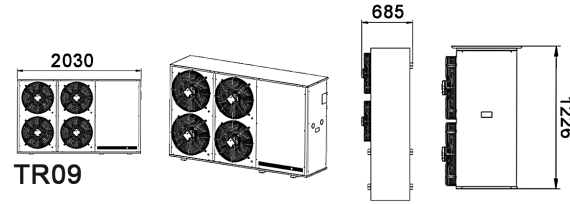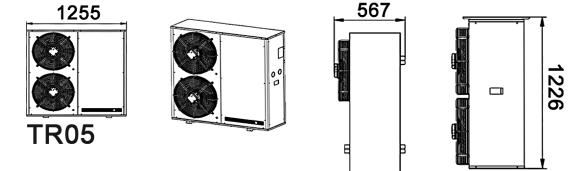

Model	Kompresör	Güç	Soğutma Kapasitesi				Max. Akım	Elektrik Gücü	Ses Seviyesi	Kondanser	Bağlantı	Akışkan	Besleme	Ağırlık	Kabin	
Kod	Kod	HP	W				A	kW (-10°C) 400 V / 3 / 50Hz	dB	m ²	Fan x mm	Dönüş Hattı	Tip	V	Kg	Tip
			-10/+45	-25/+45	-10/+50	-25/+50										
FRASCOLD / Semi-Hermetik Kompresör																
TRCFE500H28FR	Q 5 28	5.0	13740	6970	12320	6190	20.7	8.08	51	72	2x500	1"3/8	R 404a	400	210	TR 05
TRCFE750H33FR	Q 7 33	7.0	16230	10520	14570	9490	26.7	9.14	47	88	2x500	1"3/8	R 404a	400	268	TR 05
TRCFE1000H39FR	S 10 39	10.0	19880	13580	18080	12200	37.2	12.09	53	87	4x500	1"3/8	R 404a	400	295	TR 09
TRCFE1500H51FR	S 15 51	15.0	25470	15120	23070	13530	45.0	14.58	53	145	4x500	1"5/8	R 404a	400	295	TR 09
TRCFE2000H56FR	S 20 56	20.0	29370	15231	26470	18490	51.9	15.84	53	174	4x500	1"5/8	R 404a	400	600	TR 09
TRCFE2500H71FR	V 25 71	25.0	34820	16972	31160	14939	57.0	18.92	53	2x116	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRCFE3200H93FR	V 32 93	32.0	45110	21154	40270	18693	66.6	23.42	53	2x174	4x500	2"1/8	R 404a	400	600	TR 11
TRCFE3500H106FR	Z 35 106	35.0	53290	26646	47670	23808	80.4	29.71	55	2x174	6x500	2"1/8	R 404a	400	840	TR 12
TRCFE4000H126FR	Z 40 126	40.0	62140	30455	55400	26995	92.1	31.60	55	2x218	6x500	2"5/8	R 404a	400	840	TR 12
TRCFE4000H154FR	Z 50 154	50.0	76150	41357	68330	37020	117.3	39.96	56	2x222	8x500	2"5/8	R 404a	400	950	TR 13
TRCFE5000H168FR	W 50 168	50.0	86160	42799	77170	38130	128.4	44.44	57	2x285	10x500	2"5/8	R 404a	400	1090	TR 14
BITZER / Semi-Hermetik Kompresör																
TRCFE550H27BI	4DC-5.2	5.5	13685	6648	12340	5879	20.2	7.73	51	72	2x500	7/8"	R 404a	400	210	TR 05
TRCFE750H33BI	4CC-6.2	7.5	16275	8095	14550	7175	22.6	9.06	47	88	2x500	1"1/8	R 404a	400	268	TR 05
TRCFE750H39BI	4TCS-8.2	7.5	20805	10294	18810	9065	30.5	12.37	53	87	4x500	1"1/8	R 404a	400	295	TR 09
TRCFE1500H47BI	4PCS-15.2	15.0	24925	19399	22600	17313	44.5	13.30	53	145	4x500	1"1/8	R 404a	400	295	TR 09
TRCFE2000H56BI	4NCS-20.2	20.0	29100	22478	26250	20087	50.5	15.26	53	174	4x500	1"3/8	R 404a	400	600	TR 09
TRCFE2200H63BI	4J-22.2	22.0	32100	24545	29100	22020	52.5	17.43	53	2x87	4x500	1"3/8	R 404a	400	600	TR 11
TRCFE2500H74BI	4H-25.2	25.0	37325	28965	33850	25960	58.5	19.87	53	2x116	4x500	1"3/8	R 404a	400	600	TR 11
TRCFE3000H84BI	4G-30.2	30.0	42950	32845	39000	29536	66.5	22.74	53	2x145	4x500	1"5/8	R 404a	400	600	TR 11
TRCFE4000H126BI	6G-40.2	40.0	64450	32914	58500	29548	98.2	34.14	55	2x218	6x500	2"1/8	R 404a	400	840	TR 12

CM : Kompresör
HC : Karter Isıtıcısı
CO : Kondanser
VM : Kondanser Fanı
FC : Elektronik Fan Hız Kontrol
CPP : Basınç Switchi (Yüksek / Alçak)
RL : Likit Deposu
VC : Likit Servis Vanası
VS : Servis Vanası
FL : Drayer
SG : Gözetleme Camı
SVL : Likit Akışı Kontrol Selenoidi
DWE : Basma Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
SVE : Dönüş Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
PWB : Elektrik Panosu

