



Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yükleddikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak broşürün PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

Split Çift Rejim Soğutma Cihazları



Battalgazi Mah. Şark Cd.
Aytop Gıda Tıptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL
Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail : info@termokon.com.tr / web: www.termokon.com.tr



1. TERMOKON

2. UYGULAMA SICAKLIĞI

S +10/+15
C -5/+5
F -18/-25
CF -18/+5

3. ÜRÜN GRUBU

S SPLIT
E ENDÜSTRİYEL
MS MERKEZİ SİSTEM

4. KOMPRESÖR ADEDİ

5. KOMPRESÖR GÜCÜ

6. KOMPRESÖR SÜPÜRME HACMI

7. KOMPRESÖR ÜRETİCİSİ

AS ASPERA
TE TECUMSEH
CO COPELAND
FR FRASCOLD
BI BITZER

8. SCROLL KOMPRESÖR

Yıldız serisi cihazlar ihtiyacınıza bağlı olarak soğuk odalarda ya da donmuş muhafaza odalarında kullanılmak için uygun cihazlardır. Yıldız serisi cihazların çalışma aralığı -18/0 C'dir. Yıldızsplit cihazların kapasiteleri 1.871 watt ile 9.156 watt arasında değişmektedir.

Sistem Avantajları



- Kullanım alanlarına ve standartlarına bağlı özel model seçenekleri
- Dış ortamın olumsuz koşullarına dayanıklı kasa yapısı
- İhtiyaca bağlı ürün çeşitliliği
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Ekipman kalitesi
- Zemin ya da duvara yerleşim seçenekleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı

Teknik Özellikler

- Trifaze kompresörlerde kontaktör
- 6 kutuplu fan
- Elektrostatik toz boyalı (RAL) çelik galvaniz kabin
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Kurutucu filtre
- Sıvı hattı üzerinde servis ve bakım vanası
- Rutubet kontrollü gaz göstergesi
- Termik manyetik şalter
- On-off elektronik fan kontrol
- Karter ısıtıcısı
- Alçak-yüksek basınç presostadı
- Likit akış kontrol selenoidi
- Alçak-yüksek gerilim koruma rölesi
- Soğutucu akışkan deposu

Teknik Opsiyonlar

- Akustik ses izolasyonu
- Elektronik fan devir kontrolü

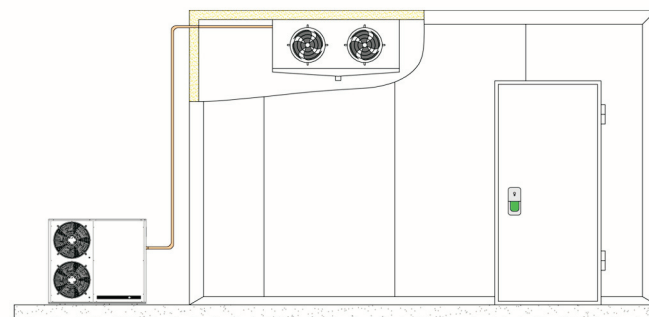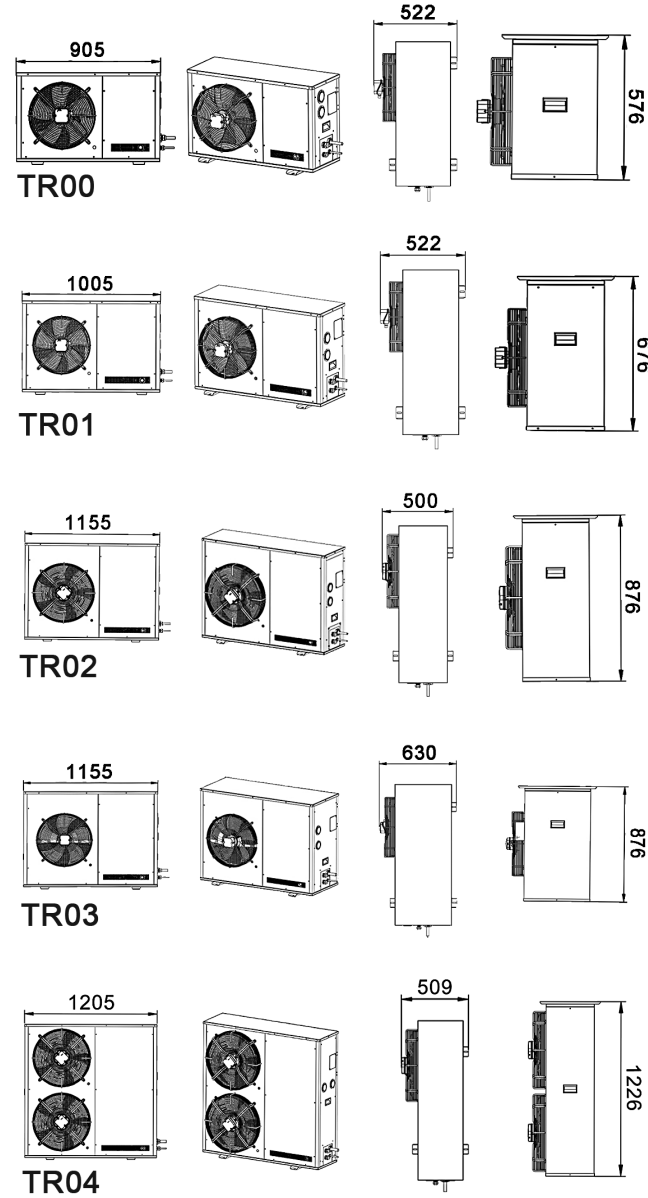

Model	Kompresör	Güç	Soğutma Kapasitesi				Max. Akım	Elektrik Gücü	Ses Seviyesi	Kondanser	Bağlantı	Akışkan	Besleme	Ağırlık	Kabin	
Kod	Kod	HP	W				A	kW (10°C) 400 V / 3 / 50Hz	dB	m ²	Fan x mm	Dönüş Hattı	Tip	V	Kg	Tip
			-10/+45	-25/+45	-10/+50	-25/+50										
COPELAND / Hermetic Kompresör																
TRCFS150TCO	CS10K6E PFC	1.5	2245	980	2050	700	9.8	0.7	43	9.39	1x350	5/8"	R 404a	230	60	TR 02
TRCFS225TCO	CS14K6E TFD	2.2	3450	1655	3100	1415	13.6	1.0	43	15.33	1x400	3/4"	R 404a	400	60	TR 03
TRCFS300TCO	CS18K6E TFD	3.0	4750	1965	4350	1665	5.5	1.3	44	15.33	1x450	7/8"	R 404a	400	76	TR 03
TRCFS350TCO	CS20K6E TFD	3.5	6200	2290	5700	1840	5.7	1.5	44	28.01	1x500	7/8"	R 404a	400	96	TR 03
TRCFS400TCO	CS27K6E TFD	4.0	7150	2950	6550	2495	11.1	2.4	49	44.07	2x450	7/8"	R 404a	400	96	TR 04
TRCFS500TCO	CS33K6E TFD	5.0	8050	3100	7300	3100	12.5	3.0	51	58.75	2x500	1"1/8	R 404a	400	96	TR 04
TECUMSEH / Hermetic Kompresör																
TRCFS100MTE	CAJ 2446 Z	1.0	1871	1001	1654	876	9.8	0.7	43	9.39	1x400	5/8"	R 404a	230	60	TR 00
TRCFS150MTE	CAJ 2464 Z	1.5	2951	1285	2620	1131	13.6	1.0	43	15.33	1x400	5/8"	R 404a	230	60	TR 01
TRCFS200TTE	TFH 2480 Z	2.0	3042	1866	2639	1622	5.5	1.3	44	15.33	1x450	5/8"	R 404a	400	76	TR 01
TRCFS300TTE	TFH 2511 Z	3.0	5173	2518	4551	2170	5.7	1.5	44	28.01	1x450	7/8"	R 404a	400	96	TR 02
TRCFS500TTE	TAG 2516 Z	5.0	7107	3687	6133	3169	11.1	2.4	49	44.07	2x450	7/8"	R 404a	400	96	TR 04
TRCFS700TTE	TAG 2522 Z	7.0	9156	4702	8000	4039	12.5	3.0	51	58.75	2x500	1"1/8	R 404a	400	96	TR 04

CM : Kompresör
HC : Karter Isıtıcısı
CO : Kondanser
VM : Kondanser Fanı
FC : Elektronik Fan Hız Kontrol
CPP : Basınç Switchi (Yüksek / Alçak)
RL : Likit Deposu
VC : Likit Servis Vanası
VS : Servis Vanası
FL : Drayer
SG : Gözetleme Camı
SVL : Likit Akışı Kontrol Selenoidi
DWE : Basma Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
SVE : Dönüş Hattı Titreşim Alıcı (semi-hermetik kompresörlerde)
PWB : Elektrik Panosu

